



AMPLIFICATEUR PREMIUM CLASSE D FPX 5.1200

MODE 5/4/3 CANAUX - PUISSANCE ET COMPACITE

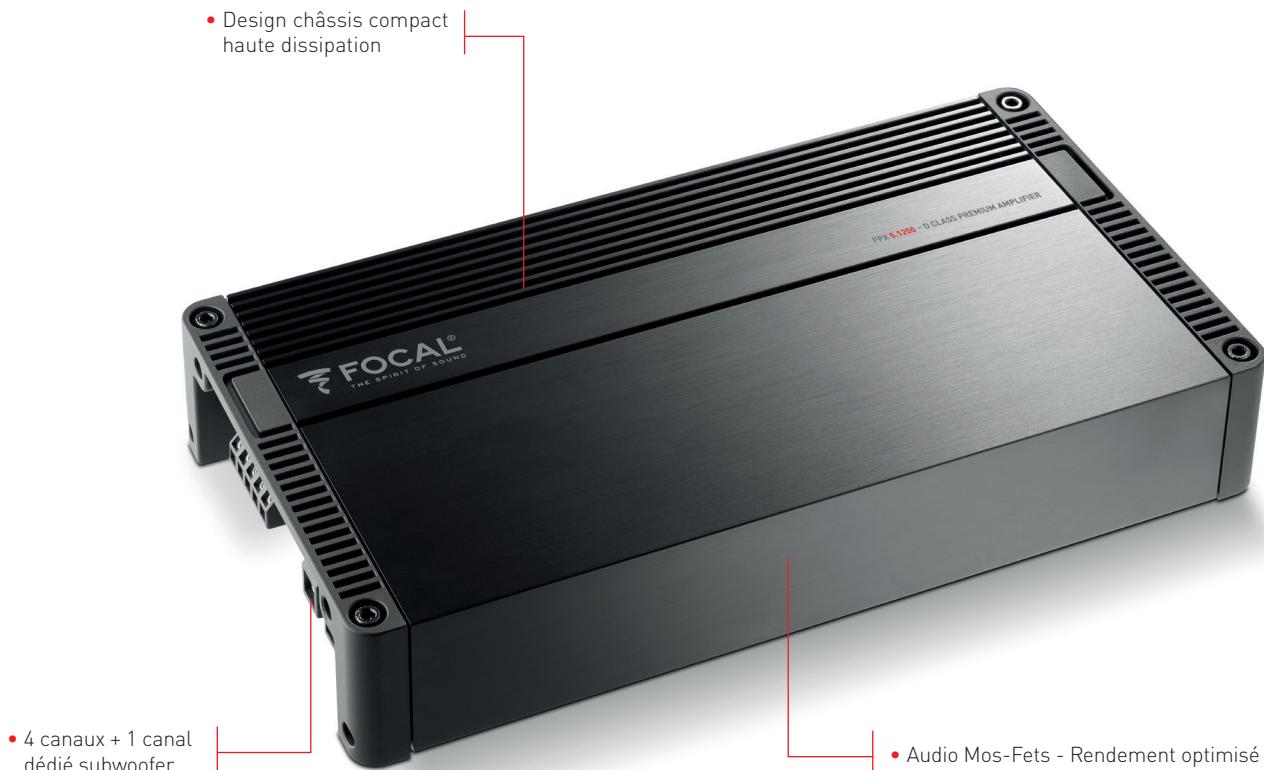

CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

- Amplificateur Classe D - 5 canaux de sortie
- Stable sous 2 Ohms
- Haute puissance et réserve dynamique (1 200W max.)
- Audio Mos-Fets - Rendement optimisé
- Télécommande subwoofer incluse

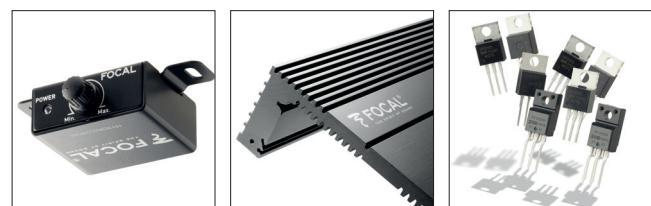

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Amplificateur classe D - 5/4/3 canaux

Puissance CEA (4 ohms) :

4 x 75 Wrms + 1 x 420 Wrms

Puissance max (2 ohms) :

4 x 120 Wrms + 1 x 720 Wrms

Puissance max (canaux 1 à 4 bridgés 4 ohms)

+ canal 5 en 2 ohms : 2 x 240 Wrms + 720 Wrms

Bande Passante : 10 Hz – 20 KHz

Distorsion Harmonique totale : < 0,03 %

SNR (1W/A) : > 75 dB

Filtres Passe-Haut / Passe-Bas canaux 1 à 4 :

50 Hz – 500 Hz

Canal 5 (Subwoofer) : Filtres subsonique

(Passe-Haut) 10 Hz – 50 Hz +

Passe-Bas 50 Hz – 250 Hz

Bass-Boost canal 5 : 45 Hz / 0 à 12 dB

Phase réglable de 0 à 180° pour le canal 5

Mode Recopie : (6 CH/4 CH/2 CH)

Fonction Full range

Protections : Court-circuit / impédance basse / inversion de polarité / DC / chute de tension / protection thermique

Dimensions (L x H x l) : 337 x 57 x 175 mm

Poids: 4.1 kg