

# 100 ICW5-T

## Fiche produit



### Points clés

- Produit conçu et développé en France par Focal
- Produit compact avec une faible profondeur d'encastrement
- Mode 100 V/70 V par commutateur
- Grille prête à peindre


### Spécifications techniques

Type d'enceinte	Murale/Plafond 2 voies coaxiale pour installation sur ligne 70 V/100 V
Haut-parleur	Médium/Grave Polyglass 13 cm Tweeter à dôme inversé Aluminium 25 mm
Sensibilité (2,83 V/1 m)	88 dB
Bandé Passante (+/-3 dB)	65 Hz - 23 kHz
Coupure basse (-6 dB)	56 Hz
Puissances en 70 V	2/4/7,5 W
Puissances en 100 V	4/8/15 W
Dimension ext. (Ø x profondeur)	184 x 100 mm
Diamètre d'encastrement	157 mm
Profondeur d'encastrement	96 mm
Poids net (avec grille)	1,6 kg
Dimensions carton (L x P x H)	245 x 245 x 161 mm
Poids net (avec emballage)	2,4 kg


### Tableau des puissances sélectionnables

70 V	2 W	4 W	7,5 W
100 V	4 W	8 W	15 W


## Encombrement (mm)

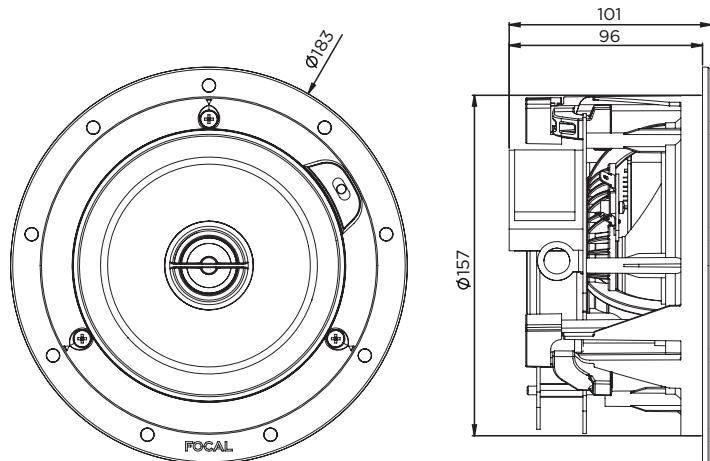

## Mesures Directivité

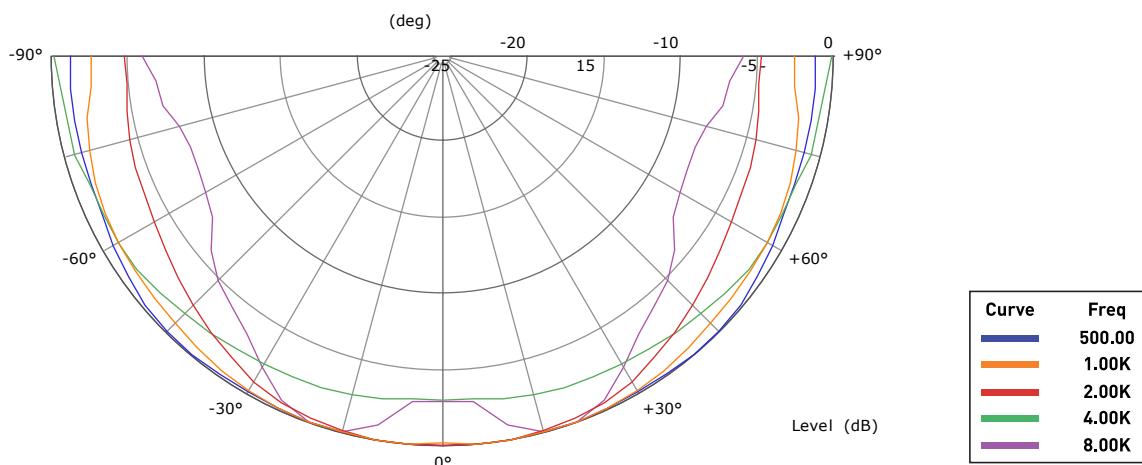

## Réponse en fréquence

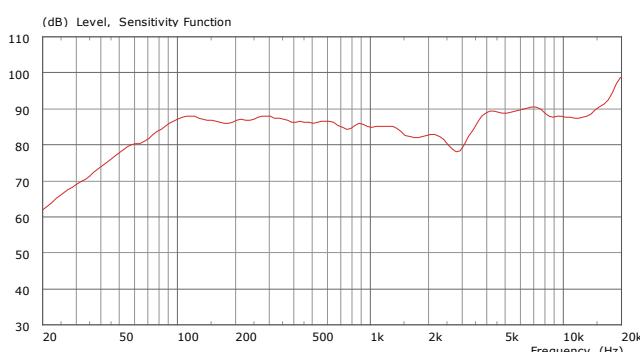

100 | CW5-T Tableau de calcul des niveaux

Puissance/Distance	1 m	2 m	5 m
1 W (2,83 V)	88 dB	82 dB	74 dB
5 W (8,94 V)	95 dB	89 dB	81 dB
10 W (12,6 V)	98 dB	92 dB	84 dB
20 W (15,5 V)	101 dB	95 dB	87 dB