


CINEMA LCR

Fiche produit

FABRIQUÉ
EN FRANCE

La ligne UTOPIA CINEMA incarne le savoir-faire unique de Focal. Conçue pour des salles de cinéma privées allant jusqu'à 200 m², cette gamme d'exception intègre les haut-parleurs de nos enceintes de monitoring ultimes, Utopia Main, pour une expérience sonore sans compromis. De la création en studio de post-production à l'écoute en salle, chaque détail est sublimé pour une immersion totale dans les films. L'enceinte CINEMA LCR symbolise l'excellence Utopia. Avec son haut rendement SPL, elle garantit une puissance et une précision hors pair, répondant aux caractéristiques de tous les environnements.




Points clés

- Enceinte LCR (gauche, centrale et droite) 3 voies pour une installation Home Cinéma sans compromis
- Possibilité d'associer autant d'enceintes Cinema LCR et de subwoofers Cinema SUB que souhaité
- Haut-parleurs développés et fabriqués en France par Focal
- Son signature Utopia
- Fixation sur ou dans le mur ; configuration modulable
- Haute tenue en puissance adaptée à de grandes salles de cinéma privées
- Livré avec un porte-tissu


Spécifications

Type	Enceinte 3 voies bass-reflex Encastrée - Murale - Autoportante
Évent accordé	35 Hz
Haut-parleurs	Woofer 13" à cône « W » Médium 5" à cône « W » en « M » Tweeter Béryllium 1,5" en « M »
Sensibilité (2.83V/3feet - 1m)	93 dB (250 Hz)
Bande passante (-3dB) 2Pi	35 Hz - 50 kHz
Coupe basse fréquence (-6dB)	30 Hz - 50 kHz
Impédance nominale	8 Ω
Impédance minimale	3,5 Ω à 150 Hz
Filtre	360 Hz / 2600 Hz
Réglage du niveau des graves	-2,5 dB / 0 dB / +2,5 dB (100 Hz - 400 Hz)
Réglage du niveau des médiums	-1,5 dB / 0 dB / +2 dB (400 Hz - 2,5 kHz)
Réglage du niveau des aigus	-3 dB / 0 dB / +2,5 dB (2,5 kHz - 10 kHz)
Réglage de la position d'écoute	0° / 30°
Puissance nominale	150 W RMS (8 Ω)
Puissance ampli recommandée	Max 400 W (8 Ω) / Max 800 W (4 Ω)
Dimensions (H x L x P)	116,5 x 35,2 x 32,6 cm
Poids net	52 kg

DIMENSIONS

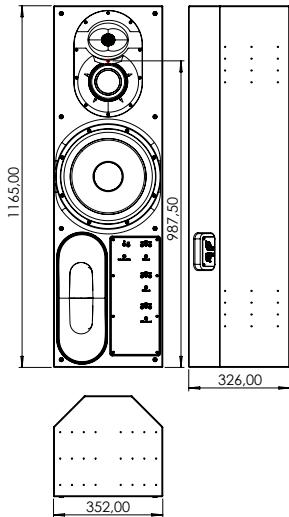

RÉPONSE EN FRÉQUENCE

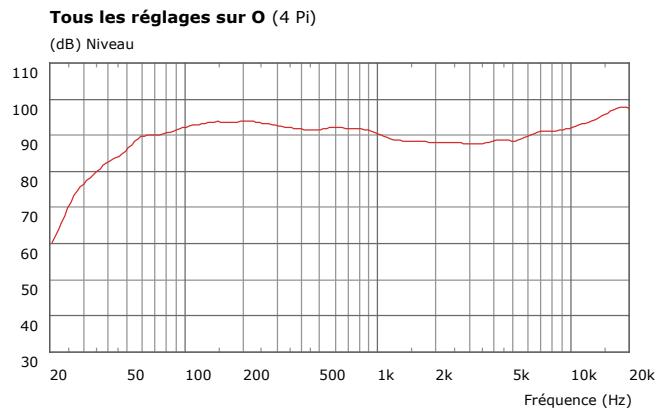

TABLEAUX DE CALCUL DES NIVEAUX

Tous les réglages sur 0	Sensibilité		93 dB	
Puissance (8 Ω) / Distance	1 m	2 m	5 m	10 m
1 W (2,83 V)	93 dB	87 dB	79 dB	73 dB
50 W (20 V)	110 dB	104 dB	96 dB	90 dB
100 W (28,3 V)	113 dB	107 dB	99 dB	93 dB
250 W (8 Ω) / 500 W (4 Ω) (44,7 V)	117 dB	111 dB	103 dB	97 dB
400 W (8 Ω) / 800 W (4 Ω) (63,2 V)	119 dB	113 dB	105 dB	99 dB
Récapitulatif		125 Hz	250 Hz	500 Hz
SPL (2,83 V) / 1 m (dB)		93	93,5	91,6
Angle d'ouverture à -6 dB		180°	180°	180°
		180°	180°	160°
		100°	100°	110°

Tous les réglages sur -	Sensibilité		91 dB	
Puissance (8 Ω) / Distance	1 m	2 m	5 m	10 m
1 W (2,83 V)	91 dB	85 dB	77 dB	71 dB
50 W (20 V)	108 dB	102 dB	94 dB	88 dB
100 W (28,3 V)	111 dB	105 dB	97 dB	91 dB
250 W (8 Ω) / 500 W (4 Ω) (44,7 V)	115 dB	109 dB	101 dB	95 dB
400 W (8 Ω) / 800 W (4 Ω) (63,2 V)	117 dB	111 dB	103 dB	97 dB
<hr/>				
Récapitulatif	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz
SPL (2,83 V) / 1 m (dB)	93	91	91	90
Angle d'ouverture à -6 dB	180°	180°	180°	180°
	160°	100°	100°	110°

Tous les réglages sur +	Sensibilité		95 dB	
Puissance (8 Ω) / Distance	1 m	2 m	5 m	10 m
1 W (2,83 V)	95 dB	89 dB	81 dB	75 dB
50 W (20 V)	112 dB	106 dB	98 dB	92 dB
100 W (28,3 V)	115 dB	109 dB	101 dB	95 dB
250 W (8 Ω) / 500 W (4 Ω) (44,7 V)	119 dB	113 dB	105 dB	99 dB
400 W (8 Ω) / 800 W (4 Ω) (63,2 V)	121 dB	115 dB	107 dB	101 dB
<hr/>				
Récapitulatif	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz
SPL (2,83 V) / 1 m (dB)	93	95,6	94	93
Angle d'ouverture à -6 dB	180°	180°	180°	180°
	160°	100°	100°	110°

Réglage neutre (BASS -, MID 0, TW +)		Sensibilité		91 dB				
Puissance (8 Ω) / Distance		1 m	2 m	5 m	10 m			
1 W (2,83 V)		91 dB	85 dB	77 dB	71 dB			
50 W (20 V)		108 dB	102 dB	94 dB	88 dB			
100 W (28,3 V)		111 dB	105 dB	97 dB	91 dB			
250 W (8 Ω) / 500 W (4 Ω) (44,7 V)		115 dB	109 dB	101 dB	95 dB			
400 W (8 Ω) / 800 W (4 Ω) (63,2 V)		117 dB	111 dB	103 dB	97 dB			
Récapitulatif		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
SPL (2,83 V) / 1 m (dB)		93	91	91	91	89,5	91	93
Angle d'ouverture à -6 dB		180°	180°	180°	180°	160°	100°	110°

2x Tous les réglages sur +

Sensibilité

101 dB

Puissance (8 Ω) / Distance	1 m	2 m	5 m	10 m
1 W (2,83 V)	101 dB	95 dB	87 dB	81 dB
50 W (20 V)	118 dB	112 dB	104 dB	98 dB
100 W (28,3 V)	121 dB	115 dB	107 dB	101 dB
250 W (8 Ω) / 500 W (4 Ω) (44,7 V)	125 dB	119 dB	111 dB	105 dB
400 W (8 Ω) / 800 W (4 Ω) (63,2 V)	127 dB	121 dB	113 dB	107 dB

Récapitulatif

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

SPL (2,83 V) / 1 m (dB) 99 101,6 100 99 97 97 99

Angle d'ouverture à -6 dB 180° 180° 180° 180° 160° 100° 110°

3x Tous les réglages sur +

Sensibilité

104 dB

Puissance (8 Ω) / Distance	1 m	2 m	5 m	10 m
1 W (2,83 V)	104 dB	98 dB	90 dB	84 dB
50 W (20 V)	121 dB	115 dB	107 dB	101 dB
100 W (28,3 V)	124 dB	118 dB	110 dB	104 dB
250 W (8 Ω) / 500 W (4 Ω) (44,7 V)	128 dB	122 dB	114 dB	108 dB
400 W (8 Ω) / 800 W (4 Ω) (63,2 V)	130 dB	124 dB	116 dB	110 dB

Récapitulatif

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

SPL (2,83 V) / 1 m (dB) 102,5 105,1 103,5 102,5 100,5 100,5 102,5

Angle d'ouverture à -6 dB 180° 180° 180° 180° 160° 100° 110°

4x Tous les réglages sur +

Sensibilité

91 dB

Puissance (8 Ω) / Distance	1 m	2 m	5 m	10 m
1 W (2,83 V)	107 dB	101 dB	93 dB	87 dB
50 W (20 V)	124 dB	118 dB	110 dB	104 dB
100 W (28,3 V)	127 dB	121 dB	113 dB	107 dB
250 W (8 Ω) / 500 W (4 Ω) (44,7 V)	131 dB	125 dB	117 dB	111 dB
400 W (8 Ω) / 800 W (4 Ω) (63,2 V)	133 dB	127 dB	119 dB	113 dB

Récapitulatif

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

SPL (2,83 V) / 1 m (dB) 105 107,6 106 105 103 103 105

Angle d'ouverture à -6 dB 180° 180° 180° 180° 160° 100° 110°