

# CI SERIES





Chez Naim, toutes nos décisions sont prises dans le but de créer une connexion émotionnelle unique avec la musique.

À travers nos produits, nous vous invitons à voyager d'une installation composée d'éléments séparés et autonomes jusqu'à un système hi-fi multifonctionnel et totalement intégré.

Que vous décidiez de créer votre système audio complet ou de faire vos premiers pas dans l'univers Naim, vous bénéficierez d'une clarté, d'une qualité de son et d'une profondeur musicale incomparables.

---

# CI SERIES

## **Le meilleur de l'audio intégré**


La gamme d'électroniques CI Series de Naim a été conçue pour être un parfait complément aux enceintes intégrées de Focal, mais aussi aux enceintes hi-fi telles que Theva, Vestia ou encore Aria Evo X. Alliant polyvalence, compacité, évolutivité et qualité sonore, ces trois solutions d'amplification répondent à toutes les envies d'installation avec autant de puissance que de discrétion.

---





Compact  
et puissant



DSP intégré  
Focal speaker  
profiles




Streaming  
haute résolution



Logiciel Focal & Naim  
Manager



Produits  
rackables



Application Naim  
multiroom






	<b>CI-NAP 101</b>		<b>CI-NAP 108</b>	
Type	Amplificateur		Amplificateur	
Nombre de canaux	1		8	
Puissance basse impédance	8 Ω	500 W	150 W	
	4 Ω	800 W	260 W	
Puissance haute impédance	100 V	240 W	-	
	70 V	150 W	-	
Entrées audio	Analogiques - Stéréo RCA Sommaton Mono (47 kΩ)		Analogiques - RCA (47 kΩ)	
Sorties audio	<b>Ligne</b>	Stéréo RCA	<b>Ligne</b>	RCA
	<b>Basse impédance</b>	Euroblock		
	<b>70 V</b>	Euroblock		
	<b>100 V</b>	Euroblock	<b>Enceinte</b>	Euroblock
Distorsion harmonique totale	< 0,008 %		< 0,006 %	
Gain	29 dB		29 dB	
Rapport signal sur bruit	110 dB (Pondération A)		105 dB (Pondération A)	
Réponse en fréquence (-3 dB)	<b>Basse impédance</b>	3 Hz - 70 kHz	3 Hz - 70 kHz	
	<b>Haute impédance</b>	50 Hz/120 Hz - 25 kHz		
Tension secteur de fonctionnement	100 V à 240 V +/-10%, 50/60 Hz		100 V à 240 V +/-10 %, 50/60 Hz	
Automation filaire	12 V entrée/sortie		12 V entrée/sortie	
Hauteur de rack	1 U		1,5 U	
Dimensions (HxLxP)	4,45 x 44 x 30 cm		6,66 x 44 x 30 cm	
Poids	8,9 kg		7,7 kg	




## CI-UNITI 102

Type	Streamer amplificateur	
Nombre de canaux	Ligne	4
	Amp	2
Puissance par canal	8 $\Omega$	150 W
	4 $\Omega$	260 W
Entrées audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analogique - Stéréo RCA - (47 k<math>\Omega</math> / 2,5 V RMS)</li> <li>S/PDIF - Jusqu'à 96 kHz / 24 bit</li> <li>HDMI eARC - LPCM jusqu'à 192 kHz / 24 bit Stéréo</li> </ul>	
Sorties audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Main : Analogiques - 1 Stéréo RCA</li> <li>Amplifiée - Bornier / Fiches bananes 4 mm / Euroblock</li> <li>Sub/Aux : Analogiques - 1 Stéréo RCA</li> </ul>	
Services de streaming compatibles	TIDAL • TIDAL Connect • Spotify Connect - Free + Premium support • Qobuz • QQ Music via QPlay • UPnP avec playqueue • Internet Radio + Podcasts • AirPlay 2 • ChromeCast v2 • Dante Receiver - 48 kHz supporté • Bluetooth® Classic Audio Receiver • SBC + AAC supporté	
Interface utilisateur	<b>Focal &amp; Naim App</b> : Streaming audio • <b>Focal &amp; Naim Manager</b> : Paramétrage	
Compatibilité système d'exploitation	<b>Focal &amp; Naim</b> : iOS et Android • <b>Focal &amp; Naim Manager</b> : Windows, MacOS	
Multiroom	Naim Multiroom - Jusqu'à 32 appareils sur une seule session Compatible avec tous les streamers Naim, toutes générations confondues	
Partenaires intégration	Control4, Crestron, EAN, Savant	
Automations filaires	2 x connectiques jack 3,5 mm mono - trigger en sortie 12 V	
Réseau	<ul style="list-style-type: none"> <li>RJ45 Gigabit Ethernet - compatible IPv4 et IPv6</li> <li>802.11ax (Wifi 6) - 2x2 MIMO - Antenne externe</li> <li>Bluetooth LE v5.1 - Antenne externe partagée avec Wifi1</li> </ul>	
Distorsion harmonique totale	< 0,006 %	
Gain	29 dB	
Rapport signal sur bruit	110 dB (Pondération A)	
Réponse en fréquence (-3 dB)	5 Hz - 70 kHz	
Taux d'échantillonnage max	32 bit / 384 kHz	
Tension secteur de fonctionnement	100 V à 240 V +/-10 %, 50/60 Hz	
Hauteur de rack	1 U	
Dimensions (HxLxP)	4,45 x 30 x 30 cm	
Poids	4,5 kg	

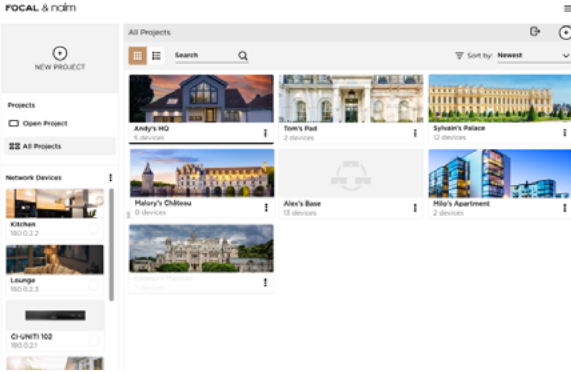


F&N Manager :  
un logiciel  
de configuration  
professionnel  
pour une intégration  
rapide, harmonieuse  
et optimale

Profils d'enceintes  
Focal pour  
une configuration  
optimale

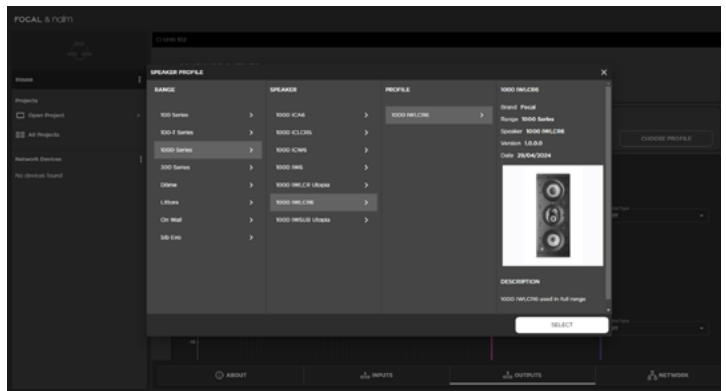

Égaliseurs  
et limiteurs pour  
une calibration  
in-situ

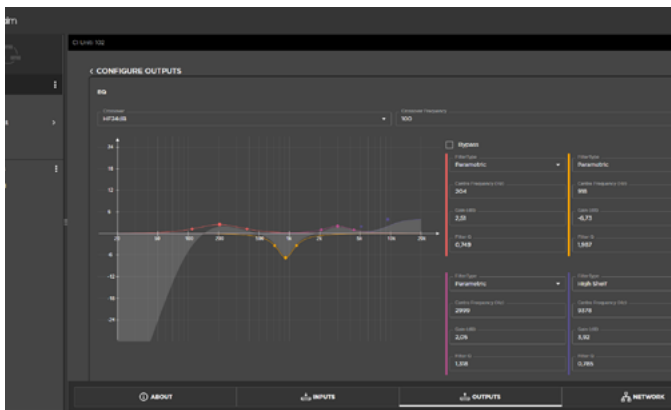



Une solution complète pour contrôler tous les espaces, pièce par pièce ou en «Party Mode» ; de Mu-so, Classic Series à CI Series

Drivers disponibles



