


AMPLIFICATEUR DIRECT FET® FDS 4.350

Amplificateur ultra-compact 4 canaux

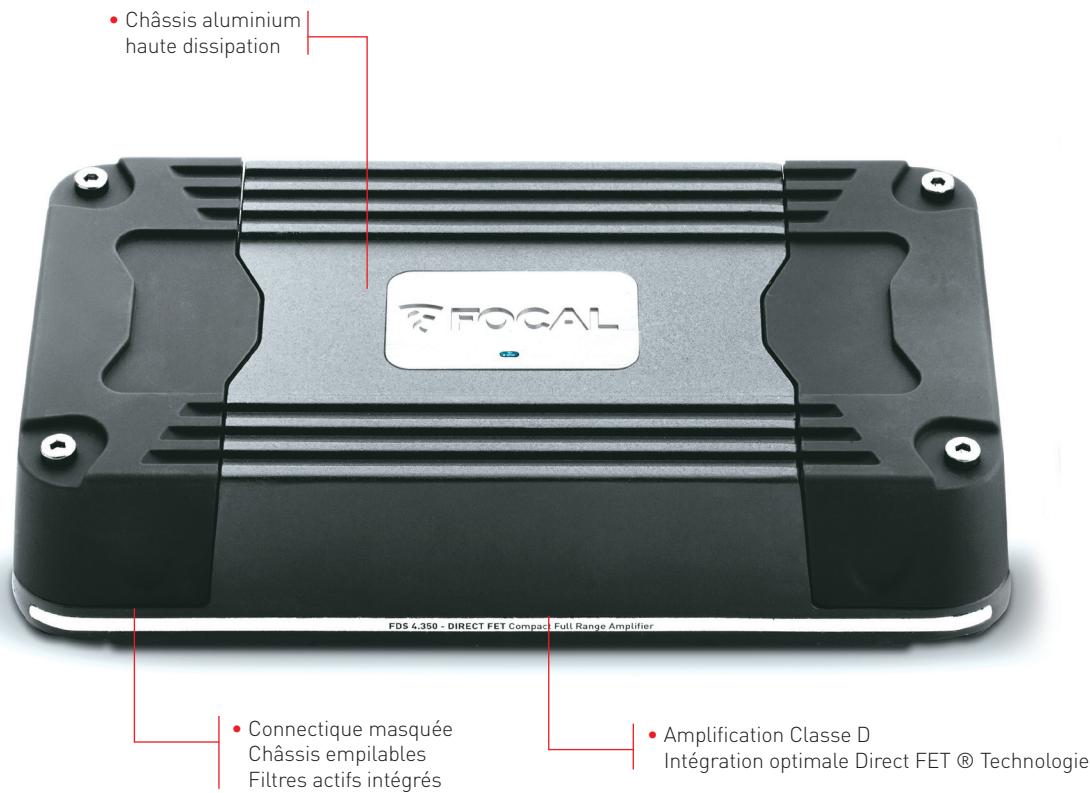

CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

- Classe D – Technologie Direct Fet ® - Efficacité thermique et précision
- Stable sous 2 Ohms
- Châssis empilables aluminium haute dissipation
- Amplificateurs opérationnels faible bruit : New Japan Radio® NJM4580
- Condensateurs faibles ESR - 105°C
- Entrées pseudo-symétriques



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Amplificateur Classe D - 4/3/2 canaux

Puissance CEA (4 ohms) : 4 x 58 Watts RMS

Puissance max (2 ohms) : 4 x 100 Watts RMS

Puissance max (bridgé 4 ohms) : 2 x 200 Watts RMS

Filtre configurable Passe Haut/Passe Bas : 40 Hz-400 Hz

Fonction Full range

Protections : Court circuit / impédance basse / inversion de polarité / DC / Chute de tension / Protection thermique

Dimensions (L x H x l) :

199 mm x 43 mm x 108 mm

Poids : 850 g

 **Performance**
LE PLAISIR SIMPLEMENT

 **FOCAL**®
THE SPIRIT OF SOUND