COLLECTION HOME

2026



SOLUTIONS SUR MESURE
POUR L'INTÉRIEUR & L'EXTÉRIEUR

FOCAL®

Depuis plus de quatre décennies, Focal crée des haut-parleurs et des enceintes acoustiques haut de gamme au son unique. Innovation et performance, excellence et plaisir sont les valeurs de la marque. Nous sommes reconnus dans le monde entier pour nos technologies exclusives. De ce patrimoine technologique résulte une restitution sonore empreinte de clarté, de puissance et de naturel, pour vous proposer les meilleurs produits dans leur catégorie. Avec notre collection d'enceintes intégrées et de solutions connectées, nous vous offrons une qualité d'écoute d'excellence à travers des produits variés et complémentaires.

HOME CINÉMA

CUISINE

SALON

CHAMBRE

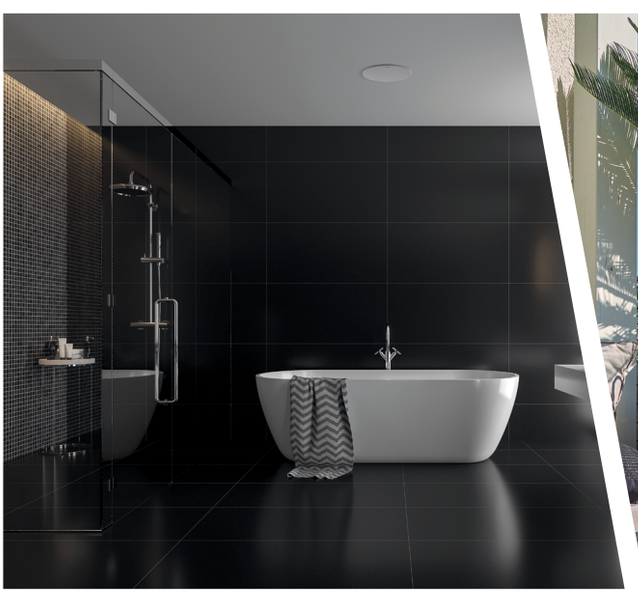

SALLE DE BAIN

EXTÉRIEUR

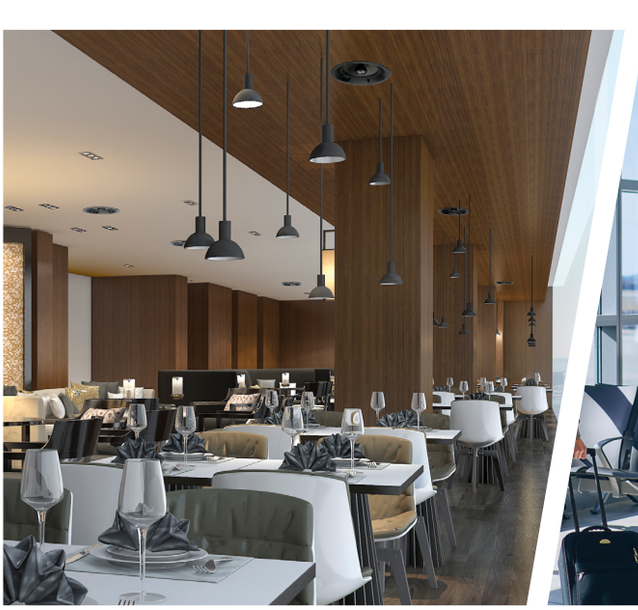

RESTAURANT

ESPACES PUBLICS

GLOSSAIRE

LIGNES

UTOPIA CINEMA
Technologie exclusive « W »
et tweeter à profi « M » en Béryllium

1000 SERIES
Technologie exclusive « W »
et tweeter en Béryllium

300 SERIES
Technologie exclusive Flax
et tweeter en Aluminium/Magnésium

100 SERIES
Technologie Polyglass
et tweeter en Aluminium

LITTORA 1000
Technologie Fiber IP
et tweeter en Béryllium

LITTORA 200
Technologie Iris IP
et tweeter « M » en Aluminium

MU-SO HEKLA
Technologie Dolby Atmos®
Naim Pulse Platform avec module
Sphere pour système immersif

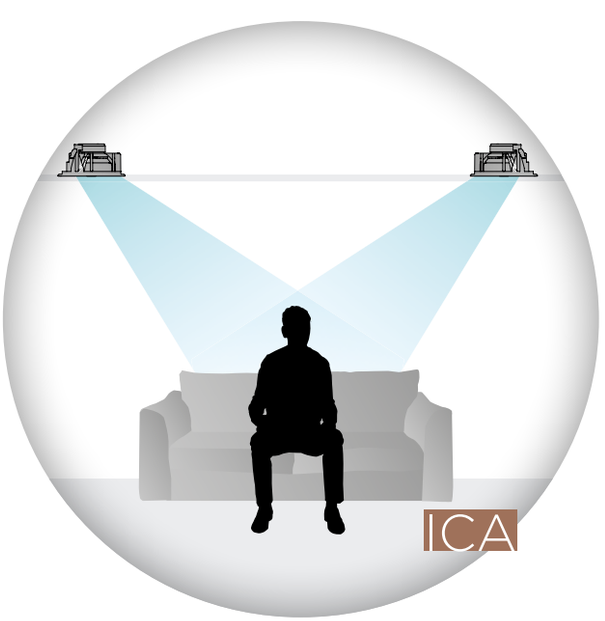

APPLICATIONS

IC **In-Ceiling**
Enceinte encastrable plafond

IW **In-Wall**
Enceinte encastrable mur

ICW **In-Wall / In-Ceiling**
Enceinte encastrable mur et plafond

IWLCR **In-Wall Left Center Right**
Enceinte encastrable mur pour voies gauche, centrale et droite ou surround

ICLCR **In-Ceiling Left Center Right**
Enceinte encastrable plafond pour voies gauche, centrale et droite ou surround

ICA **In-Ceiling Angled**
Enceinte plafond avec angle pour des effets Dolby Atmos®

ST **Stéréo**
Enceinte encastrable produisant à elle seule un effet stéréo

OD **Outdoor**
Enceinte d'extérieur certifiée IP*

SAT **Satellite**
Enceinte discrète à fixations polyvalentes

STONE **Rocher**
Enceinte d'extérieur effet pierre

SUB **Subwoofer**
Subwoofer encastrable

T **Transformateur 70 - 100 V**
Pour couvrir une très grande zone d'écoute

UL **Certification UL**
Sécurité risques incendie et chocs électriques

*Les codes IP sont des standards internationaux qui désignent les degrés de protection qu'offre un matériel face aux intrusions de corps solides et liquides. Le premier chiffre représente le degré de protection contre l'intrusion de la poussière (0 à 6), le second chiffre le degré de protection contre l'humidité (0 à 8).

DIAMÈTRE DU HAUT-PARLEUR

4 **4″ ou 10 cm**

5 **5″ ou 13 cm**

6 **6½″ ou 16,5 cm**

8 **8″ ou 20 cm**

10 **10″ ou 25 cm**

12 **12″ ou 30 cm**

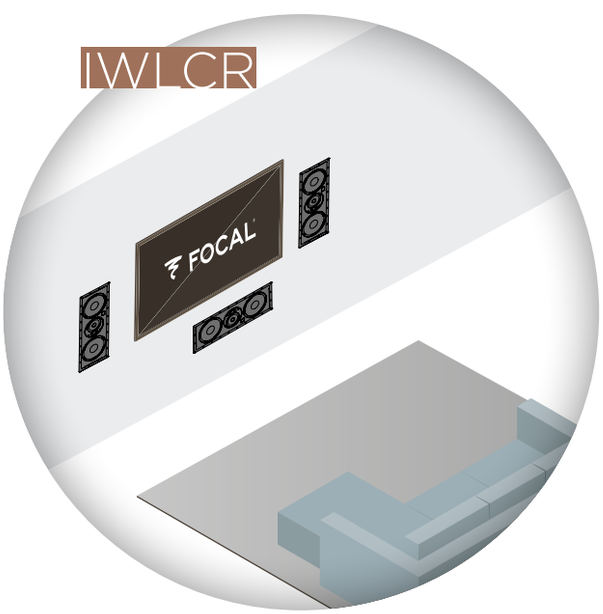

	UTOPIA CINEMA	1000 SERIES	300 SERIES	100 SERIES	100-T SERIES
INDOOR					
IN-CEILING		1000 ICLCR5 1000 ICA6 1000 ICW6	300 ICLCR5 300 ICA6 300 ICW8 300 ICW6 300 ICW4	100 ICLCR5 100 IC6ST 100 ICW8 100 ICW6 100 ICW5	100 ICW8-T 100 ICW6-T 100 ICW5-T
ON-CEILING					
IN-WALL	CINEMA LCR CINEMA SUB	1000 ICW6 1000 IWLCR UTOPIA 1000 IWSUB UTOPIA 1000 IWLCR6 1000 IW6	300 ICW8 300 ICW6 300 ICW4 300 IWLCR6 300 IW6	100 ICW8 100 ICW6 100 ICW5 100 IWLCR5 100 IW6 100 IWSUB8	100 ICW8-T 100 ICW6-T 100 ICW5-T
ON-WALL	CINEMA LCR CINEMA SUB	1000 IWLCR UTOPIA* 1000 IWSUB UTOPIA* 1000 IWLCR6* 1000 IW6*			
SUR MOBILIER					
OUTDOOR					
IN-CEILING					
ON-CEILING				100 OD8 100 OD6	100 OD8-T 100 OD6-T
IN-WALL					
ON-WALL				100 OD8 100 OD6	100 OD8-T 100 OD6-T
SOL					

LITTORA

ON WALL 300

DÔME FLAX

SIB EVO

MU-SO

1000 ICW8 1000 ICW10 1000 ICW SUB10 200 ICW6 200 ICW8				
		DÔME FLAX	SIB EVO	
1000 ICW8 1000 ICW10 1000 ICW SUB10 200 ICW6 200 ICW8				
	ON WALL 301 ON WALL 302	DÔME FLAX	SIB EVO SIB EVO DOLBY ATMOS®	
		DÔME FLAX	SIB EVO SIB EVO DOLBY ATMOS®	MU-SO HEKLA MU-SO 2ND GENERATION
1000 ICW8 1000 ICW10 1000 ICW SUB10 200 ICW6 200 ICW8				
OD SAT 5				
1000 ICW8 1000 ICW10 1000 ICW SUB10 200 ICW6 200 ICW8				
OD SAT 5				
OD SAT 5 OD STONE 8 OD SUB 12				

Adapté à un usage commercial 70 - 100 V Adapté à un environnement humide * Cadres on-wall en option

SOLUTIONS INTÉRIEURES
13

SOLUTIONS INTÉRIEURES CONNECTÉES
75

SOLUTIONS EXTÉRIEURES
89

ÉLECTRONIQUES
109

SOLUTIONS COMMERCIALES
133

SOLUTIONS INTÉRIEURES

01. UTOPIA CINEMA 15

02. 1000 SERIES 21

03. 300 SERIES 29

04. 100 SERIES 35

05. ON WALL 300 43

06. DÔME FLAX 49

07. SIB EVO 55

08. SUBWOOFERS 63

ACCESSOIRES 143

01.

UTOPIA CINEMA

L'immersion grandeur Utopia

Pour un son sans compromis de la post-production à l'écoute en salle, les ingénieurs Focal innovent sans cesse. La gamme UTOPIA CINEMA allie technologies de pointe et savoir-faire unique, offrant une immersion sonore sensationnelle et sur mesure pour les salles de cinéma privées jusqu'à 200 m^2. Avec Cinema LCR et Cinema SUB, la restitution des dialogues et scènes d'action est exceptionnelle, et l'installation d'une grande discrétion.

Membrane
sandwich « W »

Tweeter Béryllium
pur en « M »

Large évent
laminaire

Bornier Speakon
et poussoir

Réglages d’optimisation
de performance

Modularité
sans limite

		CINEMA LCR	CINEMA SUB
Type		Murale, encastrable ou autoportante 3 voies bass-reflex	Subwoofer mural, encastrable ou autoportant bass-reflex
Évent accordé		35 Hz	19 Hz
Haut-parleurs		• Woofer « W » 33 cm • Médium « W » 13 cm • Tweeter à dôme inversé en « M » en Béryllium pur 27 mm	• 2 x Woofers « W » 33 cm
Réponse en fréquence		35 Hz - 50 kHz	42 Hz - 2500 Hz
Sensibilité (2,83 V/1 m)		93 dB	95 dB
Impédance nominale		8 Ω	5 Ω
Puissance ampli recommandée		Max 400 W (8 Ω) / Max 800 W (4 Ω)	Max 400 W (8 Ω) / Max 800 W (4 Ω)
Réglages	**Grave**	-2,5 dB / 0 dB / +2,5 dB (100 Hz - 400 Hz)	-
	Médiums	-1,5 dB / 0 dB / +2 dB (400 Hz - 2,5 kHz)	-
	Aigus	-3 dB / 0 dB / +2,5 dB (2,5 kHz - 10 kHz)	-
	Position d'écoute	0° / 30°	-
Dimensions (HxLxP)		116,5 x 35,2 x 32,6 cm	116,5 x 54,9 x 32,6 cm
Profondeur d'encastrement		32,6 cm	32,6 cm
Poids		52 kg	73 kg

FOCAL
Listening position
TW Level
Midrange Level
Midbass Level
Utopia
Cinema LCR
Handmade in France

02.

1000 SERIES

Une expérience d’écoute incomparable

Comptant sept produits d’exception, la ligne 1000 Series promet des restitutions sonores stéréo et Home Cinéma d'excellence. Discrètes, ces enceintes murales et plafonds sont complémentaires, ajustables et orientables pour une spatialisation du son sans compromis dans votre pièce d’écoute. Les deux produits Utopia subliment la ligne grâce à leur puissance et à leur design spécifique, pensé pour être assemblé.

Membrane
sandwich « W »

Tweeter
Béryllium pur

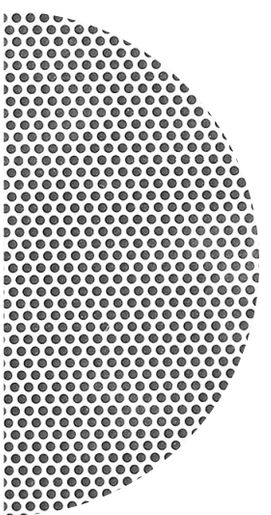

Grille
prête à peindre

Haut-parleurs
orientables

Solution
sur mesure

Easy Quick
Install®

UTOPIA

L’icône loin devant les autres

Icône de la collection, l’enceinte 1000 Series Utopia révèle avec sensation les moindres détails sonores des films. Grâce à sa platine médium-aigu en configuration d’Appolito et aux nombreux réglages des haut-parleurs, la personnalisation de l’installation est totale. Pour un système ultime, le subwoofer 1000 Series Utopia a été conçu pour venir s’assembler parfaitement à l’enceinte et offrir des graves d’exception.

MANUFACTURÉ

EN FRANCE

	1000 IWLCR UTOPIA	1000 IWSUB UTOPIA	
Type	Encastrable murale close 3 voies	Subwoofer encastrable mural clos	
Haut-parleurs	• 4 x Grave « W » 16,5 cm • 2 x Médium « W » à profil « M » 8 cm • Tweeter à dôme inversé en Béryllium pur 27 mm	• 3 x Grave « W » 16,5 cm	
Réponse en fréquence	45 Hz - 40 kHz	40 Hz - 2,5 kHz	
Sensibilité (2,83 V/1 m)	92 dB	83 dB	74 dB
Impédance nominale	8 Ω	8 Ω	72 Ω
Puissance ampli recommandée	100 - 750 W (8 Ω) 200 - 1500 W (4 Ω)	100 - 750 W (8 Ω) 200 - 1500 W (4 Ω)	300 - 4000 W (8 Ω) 300 - 4000 W (4 Ω)
Réglages	Tweeter (-3 dB, 0 dB, +3 dB) Médium (-2 dB, 0 dB, +2 dB) Bass (-2 dB, 0 dB, +2 dB)	Sélecteur d'impédance 8 Ω - 72 Ω	
Dimensions (HxLxP)	116,2 x 30,5 x 10,1 cm	59,3 x 30,5 x 10,1 cm	
Dimensions d'encastrement (HxL)	113,4 x 27,6 cm	56,4 x 27,6 cm	
Profondeur d'encastrement	9,9 cm	9,9 cm	
Poids (avec grille)	19,4 kg	9,6 kg	
Accessoire (optionnel)	Cadre On-Wall	Cadre On-Wall	

	1000 IWLCR6	1000 IW6
Type	Encastrable murale close 3 voies	Encastrable murale close 2 voies
Haut-parleurs	• Radiateur passif « W » 18 cm • Grave « W » 16,5 cm • Médium « W » 8 cm • Tweeter à dôme inversé en Béryllium pur 27 mm	• Médium/Grave « W » 16,5 cm • Tweeter à dôme inversé en Béryllium pur 27 mm
Réponse en fréquence	48 Hz - 40 kHz	55 Hz - 40 kHz
Sensibilité (2,83 V/1 m)	91 dB	89 dB
Impédance nominale	8 Ω	8 Ω
Puissance ampli recommandée	50 - 180 W	25 - 150 W
Réglages	Tweeter (-3 dB, 0 dB, +3 dB) Médium (-3 dB, 0 dB, +3 dB)	Tweeter (-3 dB, 0 dB, +3 dB)
Dimensions (HxLxP ou ØxP)	75,5 x 30,5 x 10,1 cm	43,5 x 30,5 x 10,1 cm
Dimensions d'encastrement (HxL ou Ø)	72,6 x 27,6 cm	40,6 x 27,6 cm
Profondeur d'encastrement	9,9 cm	9,9 cm
Poids (avec grille)	10,95 kg	6,75 kg
Accessoire (optionnel)	Cadre On-Wall	Cadre On-Wall

1000 ICLCR5	1000 ICA6	1000 ICW6
Encastrable plafond close 3 voies bass-reflex	Encastrable plafond coaxiale 2 voies	Encastrable mur/plafond coaxiale 2 voies
• 2 x Grave « W » 13 cm • Médium « W » 10 cm • Tweeter à dôme inversé en Béryllium pur 25 mm	• Médium/Grave « W » 16,5 cm • Tweeter à dôme inversé en Béryllium pur 25 mm	• Médium/Grave « W » 16,5 cm • Tweeter à dôme inversé en Béryllium pur 25 mm
53 Hz - 40 kHz	55 Hz - 40 kHz	55 Hz - 40 kHz
91 dB	90,5 dB	89 dB
8 Ω	8 Ω	8 Ω
25 - 240 W	25 - 150 W	25 - 150 W
Tweeter (-3 dB, 0 dB, +3 dB) Médium (-3 dB, 0 dB, +3 dB)	Tweeter (-3 dB, 0 dB, +3 dB)	Tweeter (-3 dB, 0 dB, +3 dB)
37 x 37 x 19,5 cm	29,9 x 12,7 cm	24,4 x 10,5 cm
34 x 34 cm	26,4 cm	21,6 cm
19 cm	14,6 cm	10 cm
8,3 kg	3 kg	2,4 kg
-	-	-

03.

300 SERIES

Source d’inspiration

Offrez une ambiance nouvelle à vos espaces avec la ligne 300 Series et ses haut-parleurs à membrane en lin (Flax). Outre leurs qualités acoustiques et la clarté sonore qu’ils offrent, les produits adoptent un design innovant et un montage rapide grâce au système EQI (Easy Quick Install®). En usage stéréo, Home Cinéma ou en complément d’un système haute-fidélité traditionnel : vous n’avez plus qu’à choisir, et profiter.

Membrane
Flax

Tweeter
Al/Mg

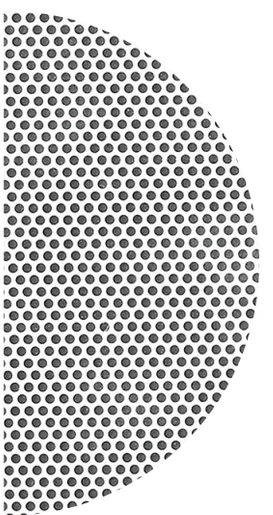

Grille prête
à peindre

Platine
orientable

Réglages
tweeter et médium

Easy Quick
Install®

focal

	300 IWLCR6	300 IW6	300 ICLCR5
Type	Encastrable murale 3 voies	Encastrable murale 2 voies	Encastrable plafond close 3 voies bass-reflex
Haut-parleurs	• 2 x Grave Flax 16,5 cm • Médium Flax 10 cm • Tweeter à dôme inversé Al/Mg 25 mm	• 1 x Médium/Grave Flax 16,5 cm • Tweeter à dôme inversé Al/Mg 25 mm	• 2 x Grave Flax 13 cm • Médium Flax 10 cm • Tweeter à dôme inversé Al/Mg 25 mm
Réponse en fréquence	40 Hz - 28 kHz	55 Hz - 28 kHz	55 Hz - 28 kHz
Sensibilité (2,83 V/1 m)	92 dB	90 dB	91 dB
Impédance nominale	8 Ω	8 Ω	8 Ω
Puissance ampli recommandée	50 - 150 W	25 - 130 W	50 - 150 W
Réglages	Tweeter (-3 dB, 0 dB, +3 dB) Médium (-3 dB, 0 dB, +3 dB)	Tweeter (-3 dB, 0 dB, +3 dB) Médium (-3 dB, 0 dB, +3 dB)	Tweeter (-3 dB, 0 dB, +3 dB) Médium (-3 dB, 0 dB, +3 dB)
Dimensions (HxLxP ou ØxP)	60 x 22 x 9,8 cm	32,3 x 22 x 9,8 cm	37 x 37 x 19,5 cm
Dimensions d'encastrement (HxL ou Ø)	56,8 x 19,1 cm	29,2 x 19,1 cm	34 x 34 cm
Profondeur d'encastrement	9,3 cm	9,3 cm	19 cm
Poids	5,65 kg	2,25 kg	7,4 kg

300 ICA6

Encastrable plafond
2 voies coaxiale

- Médium/Grave
  Flax 16,5 cm
- Tweeter à dôme inversé
  Al/Mg 25 mm

65 Hz - 28 kHz

89,5 dB

8 Ω

25 - 130 W

Tweeter (-3 dB, 0 dB, +3 dB)

29,9 x 12,7 cm

26,4 cm

14,6 cm

3 kg

300 ICW8

Encastrable mur/plafond
2 voies coaxiale

- Médium/Grave
  Flax 21 cm
- Tweeter à dôme inversé
  Al/Mg 25 mm

48 Hz - 28 kHz

90 dB

8 Ω

25 - 150 W

Tweeter (-3 dB, 0 dB, +3 dB)

29,9 x 12,7 cm

26,4 cm

12,2 cm

3,2 kg

300 ICW6

Encastrable mur/plafond
2 voies coaxiale

- Médium/Grave
  Flax 16,5 cm
- Tweeter à dôme inversé
  Al/Mg 25 mm

65 Hz - 28 kHz

89 dB

8 Ω

25 - 130 W

Tweeter (-3 dB, 0 dB, +3 dB)

24,4 x 10,5 cm

21,6 cm

10 cm

2,4 kg

300 ICW4

Encastrable mur/plafond
2 voies

- Médium/Grave
  Flax 10 cm
- Tweeter à dôme inversé
  Al/Mg 25 mm

80 Hz - 28 kHz

88 dB

8 Ω

25 - 100 W

Tweeter (-3 dB, 0 dB, +3 dB)

19,2 x 9,8 cm

16,3 cm

9,3 cm

1,3 kg

04.

100 SERIES

La musicalité, en toute discrétion

Solution complète pour sonoriser son habitat, à l'intérieur comme à l'extérieur, 100 Series se distingue par ses performances au regard de sa compacité. La ligne est destinée aux pièces de petite à moyenne taille, en diffusion sonore (couloir, salon…), en stéréo (chambre, cuisine…) ou en Home Cinéma. La membrane Polyglass tropicalisée est quant à elle idéale pour un usage en salle de bain.

Membrane
Polyglass

Tweeter
Aluminium

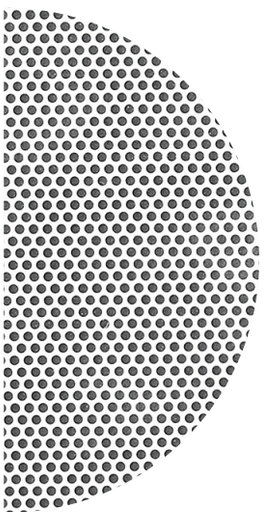

Grille prête
à peindre

Tweeter
orientable

Membrane
tropicalisée

Châssis unibody
compact

	100 IWLCR5	100 IW6	100 ICLCR5
Type	Encastrable murale 2 voies D'Appolito	Encastrable murale 2 voies	Encastrable plafond close 2 voies
Haut-parleurs	• 2 x Médium/Grave Polyglass 13 cm • Tweeter à dôme inversé en Aluminium 25 mm	• Médium/Grave Polyglass 16,5 cm • Tweeter à dôme inversé en Aluminium 25 mm	• 2 x Médium/Grave Polyglass 13 cm • Tweeter à dôme inversé en Aluminium 25 mm • Radiateur passif Polyglass 21 cm
Réponse en fréquence	55 Hz - 23 kHz	60 Hz - 23 kHz	65 Hz - 23 kHz
Sensibilité (2,83 V/1 m)	90,5 dB	89 dB	92 dB
Impédance nominale	8 Ω	8 Ω	8 Ω
Puissance ampli recommandée	25 - 120 W	25 - 120 W	25 - 120 W
Réglages	Tweeter (-3 dB, 0 dB, +3 dB) Médium (-3 dB, 0 dB, +3 dB)	Tweeter (-3 dB, 0 dB, +3 dB) Médium (-3 dB, 0 dB, +3 dB)	Tweeter (-3 dB, 0 dB, +3 dB)
Dimensions (HxLxP ou ØxP)	44 x 17,3 x 8,6 cm	29,8 x 19,5 x 9,2 cm	35,4 x 35,4 x 15 cm
Dimensions d'encastrement (HxL ou Ø)	41,5 x 14,7 cm	27,3 x 17 cm	32,8 x 32,8 cm
Profondeur d'encastrement	8,3 cm	8,8 cm	15,2 cm
Poids	2,9 kg	1,85 kg	5,3 kg



100 IC6ST	100 ICW8	100 ICW6	100 ICW5
Encastrable plafond stéréo 2 voies coaxiale	Encastrable mur/plafond 2 voies coaxiale	Encastrable mur/plafond 2 voies coaxiale	Encastrable mur/plafond 2 voies coaxiale
• Médium/Grave Polyglass 16,5 cm double bobine • 2 x Tweeter à dôme inversé en Aluminium 25 mm	• Médium/Grave Polyglass 21 cm • Tweeter à dôme inversé en Aluminium 25 mm	• Médium/Grave Polyglass 16,5 cm • Tweeter à dôme inversé en Aluminium 25 mm	• Médium/Grave Polyglass 13 cm • Tweeter à dôme inversé en Aluminium 25 mm
60 Hz - 23 kHz	53 Hz - 23 kHz	62 Hz - 23 kHz	65 Hz - 23 kHz
89 dB	90 dB	89 dB	88 dB
8 Ω	8 Ω	8 Ω	8 Ω
25 - 100 W	25 - 150 W	25 - 100 W	15 - 100 W
Tweeter (-3 dB, 0 dB, +3 dB)	Tweeter (-3 dB, 0 dB, +3 dB)	Tweeter (-3 dB, 0 dB, +3 dB)	Tweeter (-3 dB, 0 dB, +3 dB)
20,8 x 9,5 cm	24,8 x 11,1 cm	20,8 x 9,5 cm	18,4 x 8,7 cm
18,4 cm	22,4 cm	18,4 cm	16 cm
9,1 cm	10,7 cm	9,1 cm	8,2 cm
1,75 kg	1,75 kg	1,5 kg	1,45 kg

100 IWSUB8

Type	Subwoofer passif
Haut-parleurs	Grave Polyglass 21 cm
Réponse en fréquence	34 - 140 Hz
Sensibilité (2,83 V/1 m)	89 dB
Impédance nominale	8Ω
Puissance ampli recommandée	Max 200 W / 4 Ω
Dimensions (HxLxP)	130 x 35,2 x 9,8 cm
Dimensions d'encastrement (HxL)	130 x 35,2 cm
Profondeur d'encastrement	8,6 cm
Poids	14,6 kg

100 IWSUB8 AMPLIFIER

Type	Amplificateur de subwoofer
Puissance (continue)	Max 200 W, 150 W continu sur 4 Ω
Charge minimale	4 Ω
Tension acceptée	100 - 120 V / 60 Hz 220 - 230 V / 50 Hz
Consommation électrique	150 W
Consommation en veille	0,5 W
Réponse en fréquence	20 - 250 Hz
Filtre subsonic	18 dB / oct.
Entrées	LFE, ligne G/D
Sorties	Sorties ligne G/D et sortie amplifiée sur bornier pour subwoofer
Cordon	Cordon d'alimentation IEC détachable
Protection	Contrôle dynamique de la puissance, protection thermique, protection contre les courts-circuits, fusible, protection en surcharge de courant
Dimensions (HxLxP)	44,5 (52 avec pieds) x 42,9 (48,2 avec brackets) x 25,7 cm
Poids	3,1 kg

PACK 2 x 100 IWSUB8 & 100 IWSUB8 AMPLIFIER

PACK 100 IWSUB8 & 100 IWSUB8 AMPLIFIER

05.

ON WALL 300

Créatrices d’émotion

Conçues pour un usage hi-fi et Home Cinéma, les enceintes murales On Wall 300 séduisent par leur design épuré, leur silhouette « biseautée » et le son qu’elles révèlent. Grâce à leurs haut-parleurs à membrane en lin (Flax), réalisme, clarté des voix et détails sonores s’invitent chez vous. Disponible en finition White High Gloss ou Black Satin, On Wall 300 s’intègre parfaitement dans les intérieurs autour d’une télévision.

Membrane
Flax

Tweeter
Al/Mg

Porte-tissu
magnétique

Évents
latéraux

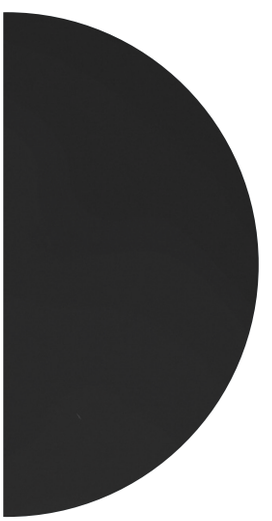

Finition
Black Satin

Finition
White High Gloss

	ON WALL 301	ON WALL 302
Type	Enceinte murale 2 voies bass-reflex	Enceinte murale 2 voies et demie bass-reflex
Haut-parleurs	• 2 x Médium/Grave Flax 10 cm • 1 x Tweeter TNF 25 mm	• 4 x Médium/Grave Flax 10 cm • 1 x Tweeter TNF 25 mm
Réponse en fréquence	53 Hz - 28 kHz	50 Hz - 28 kHz
Fréquence de filtrage	2 500 Hz	1 100 Hz - 2 500 Hz
Sensibilité (2,83 V/1 m)	87 dB	91 dB
Impédance nominale	8 Ω	8 Ω
Puissance ampli recommandée	25 - 130 W	40 - 180 W
Dimensions (HxLxP)	80 x 15,5 x 9 cm	125 x 15,5 x 9 cm
Finitions	● ○	● ○
Poids	5,9 kg	9,4 kg

PIEDS ON WALL 300

Pieds vendus séparément.

06.

DÔME FLAX

Le spot sonore

Fabriquée en France, Dôme est une ligne d'enceintes miniatures bénéficiant de la membrane sandwich en lin (Flax). Cette technologie Focal apporte un véritable gain en matière de définition et de précision sonores. Côté look, Dôme se présente sous une forme design mêlant matériaux nobles et finitions élégantes. Les enceintes sont orientables et s'intègrent aisément au mur, au plafond ou sur pied, selon ses envies.

Membrane
Flax

Tweeter
Al/Mg

Pied
optionnel

Fixation mur
ou plafond

Finition
White High Gloss

Finition
Black High Gloss

DÔME FLAX

Type	Enceinte ultracompacte 2 voies close
Haut-parleurs	• Médium/Grave Flax 10 cm • Tweeter à dôme inversé Al/Mg 25 mm
Réponse en fréquence	80 Hz - 28 kHz
Sensibilité (2,83 V/1 m)	88 dB
Impédance nominale	8 Ω
Puissance ampli recommandée	25 - 100 W
Dimensions (HxLxP)	17,2 x 14,4 x 14,3 cm
Finitions	
Poids	1,9 kg

PACK DÔME FLAX 5.1

5 x Dôme Flax
1 x Sub Air

PIEDS DÔME

Pieds vendus séparément.

07.

SIB EVO

Au cœur de l’action

La ligne est composée d’une enceinte traditionnelle, Sib Evo, d’un second modèle, Sib Evo Dolby Atmos® équipé d’un haut-parleur spécifique sur le dessus, et d’un caisson de basses actif, Cub Evo. Ces enceintes satellites combinent ainsi diffusion frontale et verticale grâce aux effets Dolby Atmos® proposés. Les ondes sonores sont projetées au plafond, puis se refléchissent sur l’auditeur pour une expérience immersive.

Haut-parleur
Polyflex

Effets
Dolby Atmos®

Pied
optionnel

Enceinte
compacte

Accroche murale
optionnelle

Finition
Black

	SIB EVO DOLBY ATMOS®	SIB EVO
Type	• Canal avant : 2 voies bass-reflex • Canal Dolby Atmos® : 1 voie clos	Enceinte compacte 2 voies bass-reflex
Haut-parleurs	• Canal avant : Haut-parleur Polyflex 13 cm • Tweeter à dôme en tissu 19 mm • Canal Dolby Atmos® : Haut-parleur large bande 10 cm	• Haut-parleur Polyflex 13 cm • Tweeter à dôme en tissu 19 mm
Réponse en fréquence	• Canal avant : 65 Hz à 25 kHz • Canal Dolby Atmos® : 90 Hz à 20 kHz	70 Hz à 25 kHz
Sensibilité (2,83 V/1 m)	90 dB	90 dB
Impédance nominale	6 Ω	6 Ω
Puissance ampli recommandée	25 - 200 W	25 - 200 W
Dimensions (HxLxP)	29,5 x 19,5 x 19 cm	25,2 x 16,2 x 16,2 cm
Poids	3,25 kg	1,8 kg

PACK SIB EVO DOLBY ATMOS® 5.1.2

3 x Sib Evo
2 x Sib Evo Dolby Atmos®
1 x Cub Evo
2 x Accroche murale

PACK SIB EVO 5.1

5 x Sib Evo
1 x Cub Evo
2 x Accroche murale

ACCROCHES MURALES

Accroches murales livrées
avec les packs 5.1 et 5.1.2.

PIEDS HIP EVO

Pieds Hip Evo
vendus en option.

08.

SUBWOOFERS

Dynamique, impact et profondeur

Le caisson de grave est un composant majeur d'une installation par la dynamique et l'intensité qu'il apporte. Sous un design épuré, les subwoofers Focal offrent des graves profonds, impactants, puissants. Ils complètent avec efficacité de multiples configurations, des installations Home Cinéma sophistiquées jusqu'aux systèmes les plus compacts.

	SUB UTOPIA EM COLOUR EVO		SW 1000 BE	SUB 1000 F
Type	Caisson de grave passif empilable bass-reflex		Caisson de grave amplifié bass-reflex	Caisson de grave amplifié clos
Haut-parleurs	• Grave « W » 33 cm électromagnétique • Empilage en cluster possible (3 subs maximum par colonne) • Près de 130 dB SPL à 1 m (dans un angle)		Grave « W » 33 cm	Grave Flax 30 cm
Réponse en fréquence	22 Hz - 500 Hz		20 Hz - 150 Hz	24 Hz - 160 Hz
Réponse à -6 dB	19 Hz		18 Hz	22 Hz
Fonctionnalités	**Sensibilité (2,83 V/1 m)**	93 dB	• Entrées LFE (Mono), Stéréo, Numérique • Filtre actif variable : 50 Hz à 150 Hz/24 dB/Oct Subsonique à 48 dB/Oct paramétrable • Phase variable • 3 mémoires utilisateurs • Modes Night et Boost paramétrables • Autopower	• Entrées LFE (Mono), Stéréo • Filtre actif variable : 40 Hz à 160 Hz/12 dB/Oct • Inverseur de phase : 0 - 180° • Autopower
	Impédance nominale	8 Ω		
	Impédance minimale	5,5 Ω		
	Puissance ampli recommandée	500 - 1000 W		
Puissance amplificateur	-		Amplificateur BASH® 600 W RMS	Amplificateur BASH® 1000 W
Finitions	● ○		-	-
Dimensions (HxLxP)	63,4 x 48,3 x 62,2 cm		53,5 x 50 x 43,2 cm	42 x 40 x 42 cm
Poids	72 kg		42 kg	21,5 kg

SUB 600P	SUB AIR	CUB EVO
Caisson de grave amplifié clos	Caisson de grave amplifié bass-reflex sans fil	Caisson de grave amplifié bass-reflex
Grave Polyflex 30 cm	Cône en pulpe de cellulose 21 cm	Grave Polyflex 21 cm
28 Hz - 270 Hz	42 Hz - 200 Hz	35 Hz - 150 Hz
26 Hz	35 Hz	30 Hz
• Entrée RCA : Droit, gauche, LFE • Fréquence de coupure variable de 40 Hz à 200 Hz (LFE) • Inverseur de phase : 0 - 180° • Auto Standby enable/disable	• Transmetteur sans fil (Technologie KLEER®) avec entrée RCA, LFE • Fréquence de coupure variable de 50 Hz à 200 Hz • Autopower	• Entrée LFE • Fréquence de coupure variable de 40 Hz à 200 Hz • On/Autopower (0,5 W)
600 W Dynamic 300 W RMS	Amplificateur BASH® 150 W	Amplificateur 200 W Classe D
-	● ○	-
40 x 40 x 42,5 cm	41 x 36 x 16 cm	30,5 x 28,2 x 29,9 cm
21 kg	7,65 Kg	8 kg

1000 IWSUB UTOPIA

Subwoofer encastrable
(voir p.25)

100 IWSUB8

Subwoofer encastrable
(voir p.41)

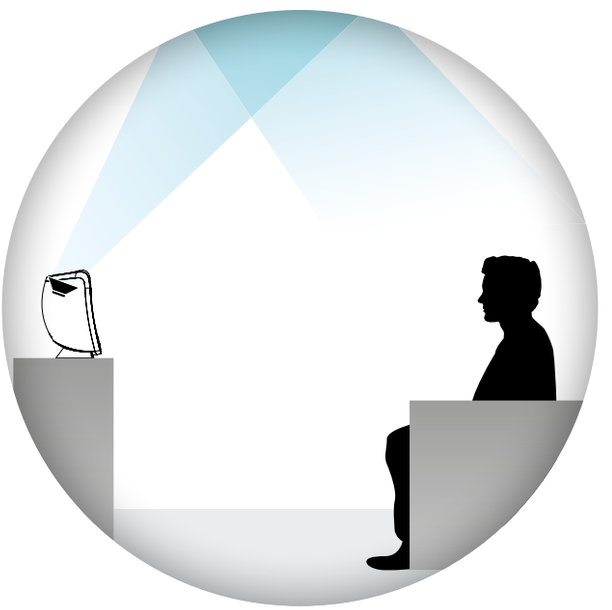

DOLBY ATMOS®

La technologie Dolby Atmos® crée des effets sonores puissants en isolant chaque son d'une bande originale ou d'un mix comme un objet audio indépendant. Elle révèle toute sa force dans les scènes où les effets sont verticaux : un hélicoptère qui passe au-dessus de vous, un orage qui éclate, la pluie qui tombe. Vous vous retrouvez au cœur de l'action et de la musique, plongé dans un espace en 3D d'un réalisme saisissant. Les enceintes Focal équipées Dolby Atmos® se dotent, en plus d'un haut-parleur vertical, d'un haut-parleur sur la face supérieure qui dirige le son vers le plafond, selon un angle étudié, pour que le signal se réfléchisse dans toute la pièce.

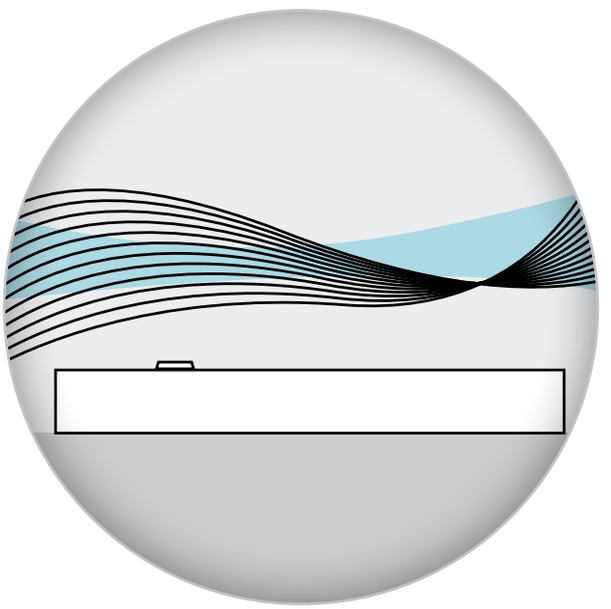

MODULE SPHERE

Les ingénieurs Focal & Naim ont développé le module Sphere de la Naim Pulse Platform à partir d'une hybridation de technologies. Grâce à ce module, Mu-so Hekla (p.77) offre différents modes audio immersifs compatibles pour tous les contenus audiovisuels, qu'ils soient stéréo ou Dolby Atmos®, et répondant à chaque environnement d'écoute (salle ouverte ou fermée). Nos modes Sphere exclusifs utilisent la réflexion des ondes sonores sur les murs et le plafond pour créer une immersion sonore dans la pièce. Cette spatialisation de salle permet le contrôle des flux audio des haut-parleurs jusqu'au point d'écoute avec précision. L'immersion est spectaculaire.

CI EXPERT
OFFICIAL PARTNER

Afin de répondre parfaitement à vos attentes concernant la ligne 1000 Series, notre réseau de revendeurs dédiés est à votre écoute. Ces équipes spécialisées et formées aux produits Focal vous accompagnent pleinement. De plus, nos intégrateurs bénéficient d'un accès privilégié au logiciel mondial The Cinema Designer pour concevoir avec précision votre installation et vous offrir un service sur mesure.

Contactez notre réseau de revendeurs
CI Expert pour concevoir votre Home Cinéma :

www.focal.com/fr/ci-expert

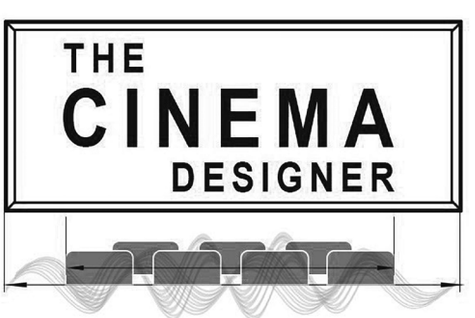

Votre Home Cinéma sur mesure

Les produits Intégration Focal sont disponibles sur la base de données mondiale The Cinema Designer. Ce logiciel cloud interactif réunit l'ensemble du processus de conception d'un système Home Cinéma d'excellence. En fonction de la taille de votre pièce, il précise l'emplacement exact des enceintes, de l'écran, des sièges et du projecteur. Il fournit les exigences en matière d'amplification et bien plus encore.

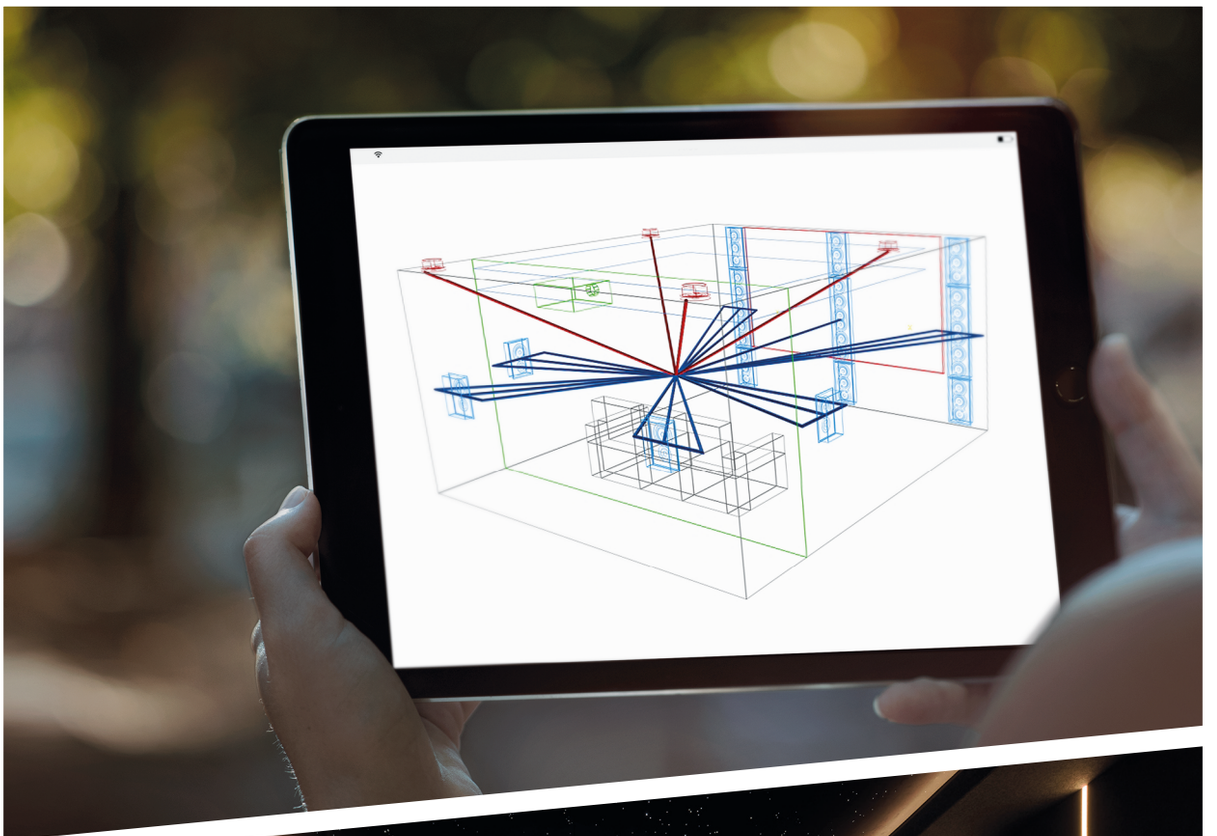

UN SON SIGNATURE

Dans sa quête constante du son le plus pur, immersif et transparent, Focal insuffle son énergie et son imagination dans la conception d'enceintes répondant à toutes les envies d'écoute et d'installations. Modèles colonnes, bibliothèques, tout-en-un, intégrés dans les murs et les plafonds : toutes les enceintes bénéficient du savoir-faire de Focal et de technologies exclusives. Elles offrent un son haute-fidélité harmonieux entre les gammes et une signature sonore qui magnifiera la singularité de chaque espace de vie.

SOPRA
UTOPIA
1000 SERIES
UTOPIA
1000 SERIES
DIVA UTOPIA
MU-SO
HEKLA

ON WALL
300
300 SERIES
DÔME
FLAX
ARIA EVO X
KANTA

100 SERIES
SIB EVO
MU-SO
HEKLA
THEVA

SOLUTIONS INTÉRIEURES CONNECTÉES

01. MU-SO HEKLA 77

02. MU-SO 83

01.

MU-SO HEKLA

Plus qu'un système audio, une expérience sensorielle

Plongez dans vos films, musiques et jeux vidéo avec Mu-so Hekla. Ce système immersif tout-en-un, compatible avec tous vos contenus audiovisuels, associe technologie Dolby Atmos®, performance et simplicité d'usage. La spatialisation sonore est spectaculaire, portée par 15 haut-parleurs haute précision et une amplification totale de 660 watts. Grâce à des réglages adaptant le système à votre pièce et à des modes audio personnalisables, l'immersion est sur mesure.

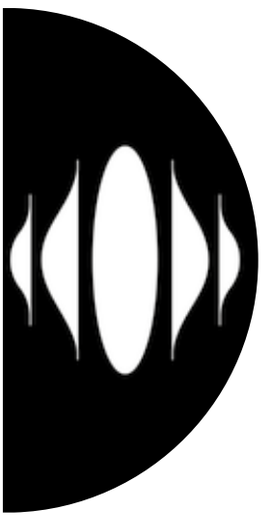

Technologie
Dolby Atmos®

660 W d’amplification,
15 haut-parleurs

Module SPHERE
exclusif

Contrôle facile
via l’application
Focal & Naim

Modes Audio
personnalisables

Technologie
ADAPT
brevetée

1
2
3
4
5

MU-SO HEKLA

Type	Système immersif tout-en-un	
Haut-parleurs	Avant : 3 x Woofers (13 x 6 cm) 2 x Midranges (6 cm) 2 x Tweeters (25 mm)	Côté : 4 x large bande (4 x 7 cm) Dessus : 4 x large bande (4 x 7 cm)
Réponse en fréquence (+/-3dB)	30 Hz – 20 kHz	
Sorties analogiques	1 x paire RCA, pour connexion subwoofer	
Entrées numériques	1 x Optical TOSLINK (jusqu'à 24bits/96kHz) 1 x HDMI eARC, CEC 1 x RJ45 Ethernet	
Technologies de streaming sans fil	Google Cast, AirPlay, Bluetooth®, UPnP™, Spotify® via Spotify Connect, TIDAL® via TIDAL Connect, Qobuz® via Qobuz Connect, QQ Music® via QPlay (Chine)	
Formats audio	WAV, FLAC et AIFF, ALAC, MP3, AAC, OGG, OPUS, DSD64 et DSD128 Bluetooth® 5.1 – SBC, AAC	
Formats audio multicanaux	Dolby Digital AC3, Dolby Digital AC4, Dolby Digital Plus (EAC3), Dolby Digital TrueHD, Dolby MAT (HDMI uniquement), FLAC multicanal (via le streamer), WAV multicanal (via le streamer), Apple APAC (via le streamer)	
Connectivité Multiroom	Synchronisez jusqu'à 32 streamers Focal & Naim	
Finition	Aluminium anodisé brossé et sablé	
Dimensions (HxLxP)	11,8 x 100 x 29,5 cm	
Poids	15,5 kg	

FOCAL

02.

MU-SO

Excellence remasterisée

Système tout-en-un sans fil, l'enceinte connectée Mu-so 2ème génération délivre des écoutes haute résolution, que vous profitiez de votre collection de musique numérique, des radios en ligne ou des plateformes de streaming. En outre, bénéficiez de possibilités d'installation multiroom, de fonctionnalités multiples offertes et, bien sûr, de la puissance musicale délivrée par leurs haut-parleurs optimisés par Focal.

naim

Application
multiroom

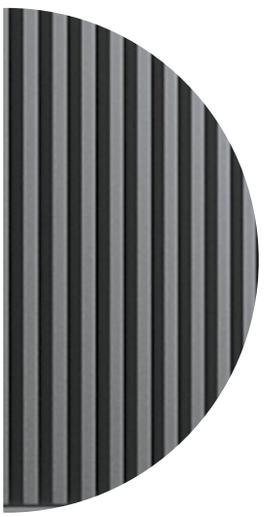

Dissipateur
en Aluminium

Couronne de
contrôle interactive

Finition
Aluminium brossé

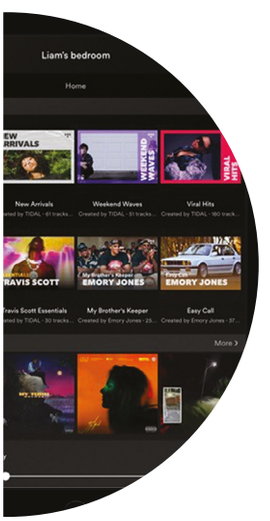

Services
de streaming

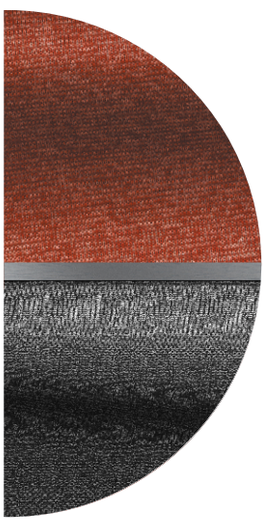

Grille noire
ou couleur

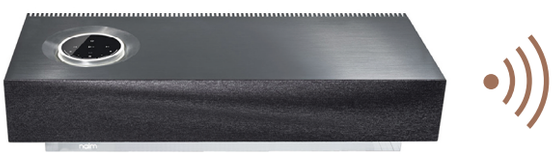

MU-SO 2ND GENERATION

Type		Enceinte connectée stéréo 3 voies bass-reflex
Entrées audio	**HDMI**	ARC et CEC
	Streaming	AirPlay 2, Chromecast intégré, UPnP™, Spotify® Connect, TIDAL, Qobuz Connect Roon Ready, Bluetooth®, Internet Radio
	Analogique	Jack 3,5 mm
	USB	USB 2 (connecteur Type A)
	Numérique Optique	S/PDIF jusqu'à 96 kHz
Finitions		Boîtier en aluminium anodisé et bruni, fraisage CNC, dissipateur en aluminium anodisé et microbillé, grille en tissu chiné noir et gris
Puissance		Sortie d'amplificateur 450 W - (6 x 75 W)
Dimensions (HxLxP)		12,2 x 62,8 x 26,4 cm
Poids		11,2 kg

Black

Peacock



Terracotta

Olive

PORTE-TISSU MU-SO

Compatible avec
l'édition standard

SOLUTIONS EXTÉRIEURES

01. LITTORA 1000 91

02. LITTORA 200 97

03. 100 SERIES 103

FOCAL

01.

LITTORA 1000

The sound of French Riviera

Vivre des émotions musicales sensationnelles sur terre comme en mer : telle est la promesse tenue par Littora 1000. S'intégrant en toute discrétion dans les murs et les plafonds de yachts, comme de structures situées en environnement côtier et d'espaces tels que les spas et hammams, ces produits sont nés dans la lignée des produits intégrés Utopia pour offrir le meilleur du son en extérieur et intérieur. Dotés d'une membrane Fiber IP, ils bénéficient de la certification internationale IP65, gage de leur parfaite résistance aux milieux marins et humides.

Membrane
Fiber IP

Tweeter
Béryllium

Étanchéité
certifiée (IP65)

Mode
Indoor/Outdoor

Niveau d’aigu
ajustable

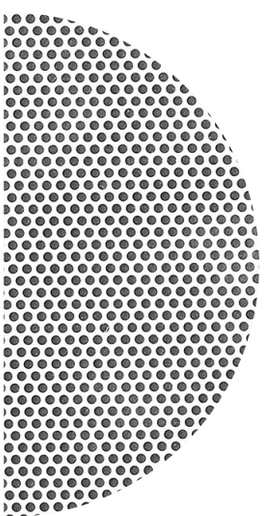

Grille
prête à peindre

IP65

IP65

IP65

	1000 ICW8	1000 ICW10	1000 ICW SUB10
Type	Encastrable mur/plafond 2 voies coaxiale	Encastrable mur/plafond 2 voies coaxiale	Subwoofer mur/plafond encastrable
Haut-parleurs	• Médium/Grave Fiber IP 20 cm • Tweeter à dôme inversé en « M » en Béryllium pur 25 mm	• Médium/Grave Fiber IP 25 cm • Tweeter à dôme inversé en « M » en Béryllium pur 25 mm	Grave Fiber IP 25 cm
Réponse en fréquence	45 Hz - 40 kHz	38 Hz - 40 KHz	25 Hz - 500 Hz
Sensibilité (2,83 V/1 m)	91 dB	92 dB	90 dB
Impédance nominale	8 Ω	8 Ω	8 Ω
Puissance ampli recommandée	50 - 180 W	50 - 200 W	100 - 300 W
Réglages	Tweeter (-3 dB, 0 dB, +3 dB) Filtre : Indoor/Outdoor switch	Tweeter (-3 dB, 0 dB, +3 dB) Filtre : Indoor/Outdoor switch	-
Température d'utilisation	-25°C à 90°C	-25°C à 90°C	-25°C à 90°C
Résistance UV	Oui	Oui	Oui
Dimensions (ØxP)	25,6 x 12,2 cm	27,8 x 13,3 cm	29,3 x 13,6 cm
Dimension d'encastrement (Ø)	23,1 cm	30,5 cm	32,2 cm
Profondeur d'encastrement	11,2 cm	12,2 cm	12,3 cm
Poids (avec grille)	2,2 kg	2,5 kg	4,6 kg
Accessoire (optionnel)	Support incliné 8"	Support incliné 10"	Support incliné 10"

02.

LITTORA 200

The Sound of French Riviera

Sur le pont d'un yacht, dans un spa, dans un jardin, sur une terrasse, près d'une piscine… : offrez à vos extérieurs la qualité du son Focal avec des solutions audio performantes, résistantes et élégantes. Polyvalence et facilité d'intégration caractérisent les produits Littora 200 qui s'installent en tout lieu extérieur. Si les haut-parleurs mur et plafond s'intègrent discrètement, les enceintes d'extérieur présentent un design et des finitions uniques, à l'image des OD Stone 8.

Membrane
Iris IP

Tweeter
Aluminium

Certifications
IP65/IP55

Cohérence sonore,
système complet

Design
soigné

Finitions
résistantes

	OD SAT 5	OD SUB 12	OD STONE 8
Type	Enceinte d'extérieur 2 voies	Caisson de basses extérieur enterré	Enceinte d'extérieur 2 voies
Haut-parleurs	• Médium/Grave Iris IP 13 cm • Tweeter à dôme « M » en Aluminium 25 mm	Grave Iris IP 30 cm	• Médium/Grave Iris IP 20 cm • Tweeter à dôme « M » en Aluminium 25 mm
Réponse en fréquence	90 Hz - 28 kHz	40 Hz - 120 Hz	45 Hz - 28 kHz
Sensibilité (2,83 V/1 m)	88 dB	90 dB	89 dB
Impédance nominale	8 Ω	6 Ω	8 Ω
Puissance ampli recommandée 8 Ω	20 W - 100 W	50 W - 300 W	20 W - 150 W
Puissance ampli recommandée	50 W RMS - 100 W Peak	100 W RMS - 400 W Peak	75 W RMS - 150 W Peak
Puissance 70/100 V	5 W, 10 W, 20 W, 40 W	300 W (150 W RMS)	50 W
Réglages de filtre	-	-	-
Température d'utilisation	-20°C à 65°C	-20°C à 65°C	-20°C à 65°C
Dimensions (HxLxP ou ØxP)	32 x 32 x 21 cm	38 x 92 x 56 cm	29 x 44 x 44 cm
Dimensions d'encastrement (Ø)	-	-	-
Profondeur d'encastrement	-	-	-
Finitions	● ●	● ●	● ●
Poids (avec grille)	2,5 kg	19 kg	6,5 kg
Accessoire (optionnel)	-	-	-

200 ICW6	200 ICW8
Encastrable mur/plafond 2 voies coaxiale	Encastrable mur/plafond 2 voies coaxiale
• Médium/Grave Iris IP 16,5 cm • Tweeter à dôme « M » en Aluminium 25 mm	• Médium/Grave Iris IP 20 cm • Tweeter à dôme « M » en Aluminium 25 mm
65 Hz - 28 kHz	48 Hz - 28 kHz
89 dB	90 dB
8 Ω	8 Ω
-	-
25 - 130 W	25 - 150 W
-	-
Indoor/Outdoor switch	Indoor/Outdoor switch
-25°C à 90°C	-25°C à 90°C
21 x 9,5 cm	25,5 x 11,3 cm
21 cm	25,5 cm
9,5 cm	11,3 cm
-	-
1,8 kg	2,5 kg
Support incliné 6"	Support incliné 8"

PACK LITTORA OD 4.1

4 x 200 OD SAT 5
1 x 200 OD SUB 12

03.

100 SERIES

La musicalité, en toute discrétion

Les enceintes 100 OD6 et 100 OD8 vous offrent une restitution sonore de qualité Focal en extérieur. Comme les autres modèles de la gamme 100 Series, elles intègrent un tweeter à dôme inversé en Aluminium et un haut-parleur de grave/médium Polyglass à la source d'excellentes performances acoustiques. Certifiées IP66 et bénéficiant d'un traitement anti-UV, elles résistent à tous les temps et se fixent aisément à la verticale ou à l'horizontale.

Membrane
Polyglass

Position horizontale
ou verticale

Étanchéité
certifiée (IP66)

Conception
close

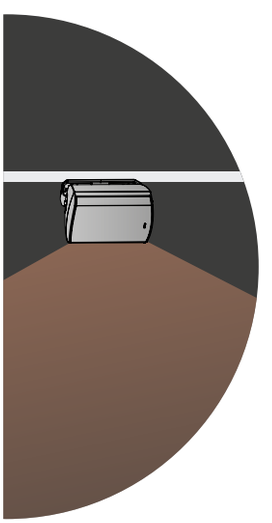

Large
dispersion

Finition
Noir / Blanc

IP66

IP66

	100 OD8	100 OD6
Type	Enceinte d'extérieur	Enceinte d'extérieur
Haut-parleurs	• Médium/Grave Polyglass 21 cm • Tweeter à dôme inversé en Aluminium 25 mm	• Médium/Grave Polyglass 16,5 cm • Tweeter à dôme inversé en Aluminium 25 mm
Réponse en fréquence	60 Hz - 23 kHz	65 Hz - 23 kHz
Sensibilité (2,83 V/1 m)	88 dB	87 dB
Impédance nominale	8 Ω	8 Ω
Certification IP	IP66	IP66
Puissance ampli recommandée	20 - 150 W	20 - 120 W
Dimensions avec arceau (HxLxP)	39 x 25,8 x 28 cm	31,9 x 22,4 x 25,6 cm
Finitions	● ○	● ○
Poids	5,8 kg	4,1 kg

ÉLECTRONIQUES

01. ASTRAL 16 111

02. CI SERIES 117

03. UNITI 123

01.

ASTRAL 16

Grandeur Cinéma

Astral 16 est un processeur et amplificateur audio-vidéo 16 canaux permettant de profiter du meilleur de votre cinéma privé. Compatible Control4, Crestron, Savant et RTI, cette électronique de pointe intègre 12 canaux amplifiés Classe D et prend en charge tous les formats audio (Dolby Atmos®, DTS:X™...). Vous pouvez piloter le système que vous souhaitez par pièce via une simple application, disposer d'un support technique à tout moment et personnaliser votre système selon vos envies.

FOCAL
EDIT
ENTER
EXIT
Theater 1
Theater 1
New Profile 1
-46.9
DIM
HDMI 1
Native
None
None

Processeur
audio-vidéo

Produit
évolutif

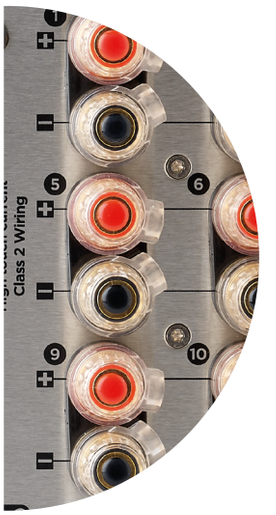

12 x
250 W RMS

Home Cinéma &
Multiroom

Dolby Atmos®
DTS:X™, Auro-3D®

Correction acoustique
Dirac Live®

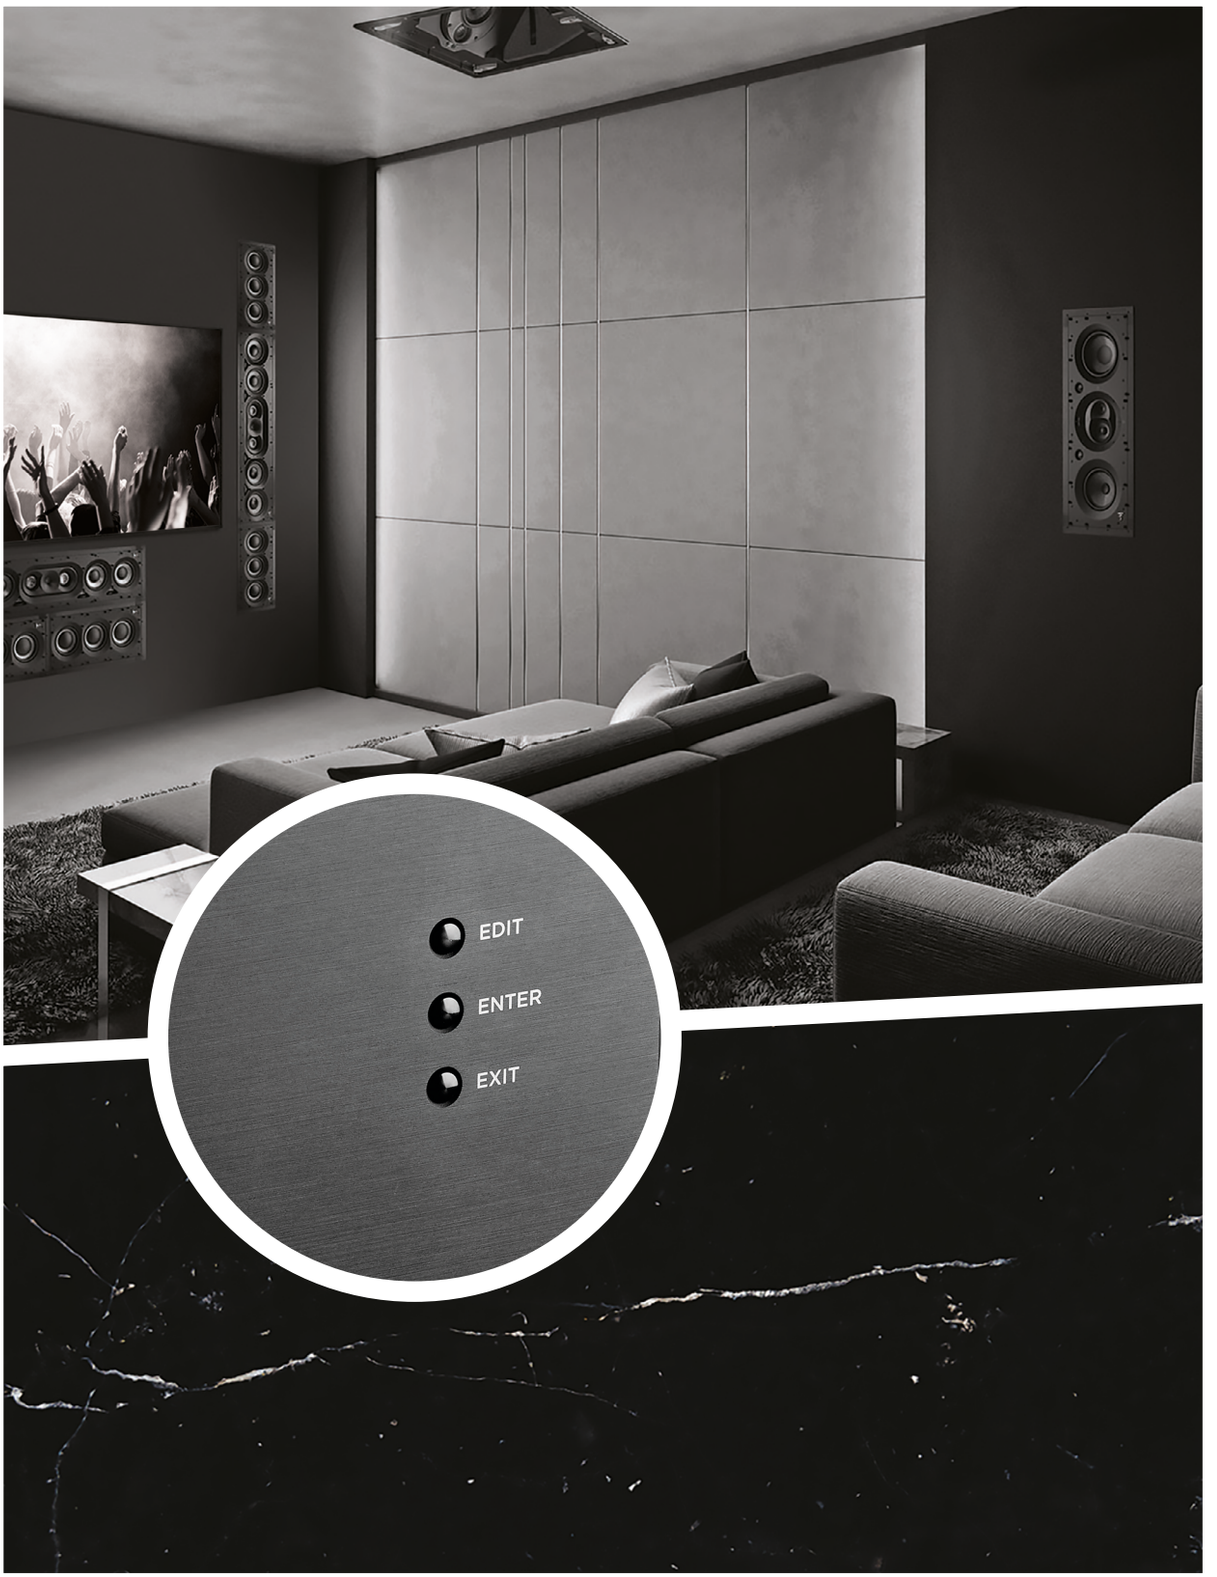
EDIT
ENTER
EXIT

ASTRAL 16

Type	Processeur et amplificateur audio-vidéo 16 canaux	
Caractéristiques principales	• Formats compatibles	Dolby Atmos® / DTS:X™ / Auro-3D®
	• Calibration	Assurée par Dirac Live® : courbe cible éditable 20 Hz - 20 kHz sur tous les canaux (y compris les subwoofers), correction de la phase sur toute la bande 20 Hz - 20 kHz sur tous les canaux (y compris les subwoofers)
	• Fonction « Remote monitoring »	
Processing multicanal / surround	• Sorties audio • Décodage / upmixing des canaux • Fréquence d'échantillonnage supportée • Stéréo downmix • Bass management • Gestion multi-subwoofer • Filtre multi-voies • 20 EQ paramétriques par canal	16 Jusqu'à 16 canaux Jusqu'à 192 kHz Totalement configurable Illimitée (6-12-18-24-36-48 dB/oct)
HDMI	• Entrées HDMI • Sorties HDMI (miroir) • Format vidéo supporté • Haute Gamme Dynamique (HDR) • Espace colorimétrique et Subsampling • Deep Color • Résolution max. supportée	7 : HDMI 2.0 / HDCP 2.2 1 : HDMI 2.0 / HDCP 2.2 (avec eARC) 2 : HDMI 2.0 / HDCP 2.2 jusqu'à 4K UHD HDR10 / HLG 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 12 bpc 4K 60fps 4:4:4 8bpc 3D / 4K / eARC
Entrées audio	• Entrées numériques • Entrées stéréo analogiques	3 x coaxiales, 3 x optiques 4 x entrées RCA
Sorties audio	• Sorties amplifiées • Sorties analogiques symétriques • Sorties downmix stéréo symétriques • Technologie • Nombre de canaux amplifiés • Puissance de sortie continue, par canal, à 0.1 %THD • 3 canaux simultanément • 6 canaux simultanément • 12 canaux simultanément	12 4 x XLR 2 x XLR Classe D 12 8 Ω / 4 Ω / 2.7 Ω 200 W / 400 W / 650 W 200 W / 350 W / 350 W 200 W / 300 W

Gestion de la configuration	• Gestion multi-théâtre • Configuration de zones audio • Nombre de preset illimité pour les théâtres et zones audio • Sauvegarde et restauration des set-up • Mise à jour firmware via USB ou réseau	
Entrées et sorties de contrôle	• USB type A • Ethernet • Trigger • Ports infrarouges	2 4 sorties 1 entrée et 1 sortie
Contrôle et gestion	• Configurateur via interface web • Contrôle TCP/IP API • Application « Focal Remote » pour iPad® • Compatible avec les systèmes domotiques • Écran face avant	 Control4, Crestron, RTI et Savant 11 cm TFT
Alimentation	• Tensions acceptées • Type • Sélecteur de tension	100 V à 240 V SMPS Automatique
Livré avec	• Micro de mesure calibré et son trépied • Licence Dirac Live® • Câble avec détecteur infrarouge 10 m • Kit de mise en rack	
Dimensions avec pieds (HxLxP)	19,1 x 47,9 x 49 cm	
Poids	Poids net avec pieds Poids net avec accessoires de mise en rack	20 kg 23 kg

02.

CI SERIES

Le meilleur de l’audio intégré

La gamme d’électroniques CI Series de Naim a été conçue pour être un parfait complément aux enceintes intégrées de Focal, mais aussi aux enceintes hi-fi telles que Theva, ou encore Aria Evo X. Alliant polyvalence, compacité, évolutivité et qualité sonore, ces solutions d’amplification et de streaming répondent à toutes les envies d’installation avec autant de puissance que de discrétion.

Compacité
et puissance

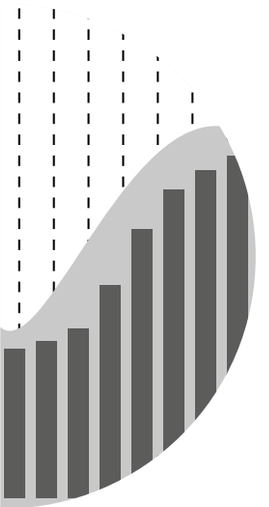

Streaming
haute résolution

Logiciel Focal & Naim
Manager

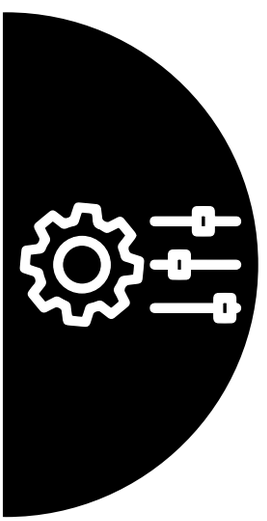

DSP intégré et
Focal Speaker Profiles

Produits
rackables

Application
Multiroom

naim

		CI-NAP 101		CI-NAP 108	
Type		Amplificateur		Amplificateur	
Nombre de canaux		1		8	
Puissance basse impédance	**8 Ω**	500 W		150 W	
	4 Ω	800 W		260 W	
Puissance haute impédance	**100 V**	240 W		-	
	70 V	150 W		-	
Entrées audio		Analogiques - Stéréo RCA - Sommation Mono (47 kΩ)		Analogiques - RCA (47 kΩ)	
Sorties audio		Ligne	Stéréo RCA	Ligne	RCA
		Basse impédance	Euroblock		
		70 V	Euroblock	Enceinte	Euroblock
		100 V	Euroblock		
Distorsion harmonique totale		< 0,008 %		< 0,006 %	
Gain		29 dB		29 dB	
Rapport signal sur bruit		110 dB (Pondération A)		105 dB (Pondération A)	
Réponse en fréquence (-3 dB)		Basse impédance	3 Hz - 70 kHz	3 Hz - 70 kHz	
		Haute impédance	50 Hz/120 Hz - 25 kHz		
Tension secteur de fonctionnement		100 V à 240 V +/-10%, 50/60 Hz		100 V à 240 V +/-10 %, 50/60 Hz	
Automation filaire		12 V entrée/sortie		12 V entrée/sortie	
Hauteur de rack		1 U		1,5 U	
Dimensions (HxLxP)		4,45 x 44 x 30 cm		6,66 x 44 x 30 cm	
Poids		8,9 kg		7,7 kg	

		CI-UNITI 102
Type		Streamer amplificateur
Nombre de canaux	**Ligne**	4
	Amp	2
Puissance par canal	**8 Ω**	150 W
	4 Ω	260 W
Entrées audio		• Analogique – Stéréo RCA – (47 kΩ / 2.5V RMS) • S/PDIF – Jusqu'à 24 bits/96 kHz • HDMI eARC – LPCM jusqu'à 24 bits/192 kHz Stéréo
Sorties audio		• Main : Analogiques – 1 Stéréo RCA • Amplifiée – Bornier / Fiches bananes 4 mm / Euroblock • Sub/Aux : Analogiques - 1 Stéréo RCA
Services de streaming compatibles		TIDAL • TIDAL Connect • Spotify Connect – Free + Premium support • Qobuz • Qobuz ConnectQQ Music via QPlay • UPnP™ avec PlayQueue • Internet Radio + Podcasts • AirPlay 2 • ChromeCast v2 • Dante Receiver – 48 kHz supportés • Bluetooth® Classic Audio Receiver • SBC + AAC supportés •
Interface utilisateur		**Focal & Naim App :** Streaming audio • **Focal & Naim Manager :** Paramétrage
Compatibilité système d'exploitation		**Focal & Naim :** iOS et Android • **Focal & Naim Manager :** Windows, MacOS
Multiroom		Naim Multiroom – Jusqu'à 32 appareils sur une seule session Compatible avec tous les streamers Naim, toutes générations confondues
Partenaires intégration		Control4, Crestron, ELAN, Savant
Automations filaires		2 x connectiques jack 3,5 mm mono – trigger en sortie 12 V
Réseau		• RJ45 Gigabit Ethernet – compatible IPv4 et IPv6 • 802.11ax (Wi-Fi 6) - 2x2 MIMO – Antenne externe • Bluetooth LE v5.1 – Antenne externe partagée avec Wifi1
Distorsion harmonique totale		< 0,006 %
Gain		29 dB
Rapport signal sur bruit		110 dB (Pondération A)
Réponse en fréquence (-3 dB)		5 Hz - 70 kHz
Taux d'échantillonnage max		32 bit / 384 kHz
Tension secteur de fonctionnement		100 V à 240 V +/-10 %, 50/60 Hz
Hauteur de rack		1 U
Dimensions (HxLxP)		4,45 x 30 x 30 cm
Poids		4,5 kg

03.

UNITI

Amplificateur d’émotions

Les lecteurs tout-en-un Uniti de Naim Audio fonctionnent séparément ou en association avec d’autres appareils. Il vous suffit d’ajouter des enceintes pour laisser votre musique s’exprimer pleinement chez vous, dans n’importe quelle pièce. Assemblés à la main par les experts Naim dans les ateliers de Salisbury, en Angleterre, ces lecteurs compacts et design offrent un son profond et immersif.

AVENA SATIVA
VITALITÉ
naim

Application
multiroom

Écran couleur
LCD en verre

Bouton de
contrôle du volume

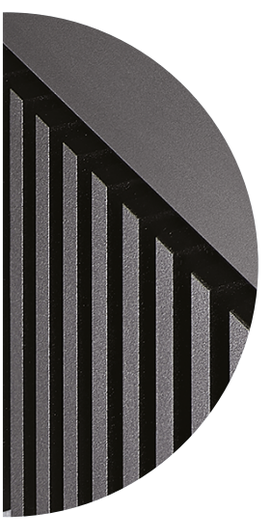

Aluminium
brossé

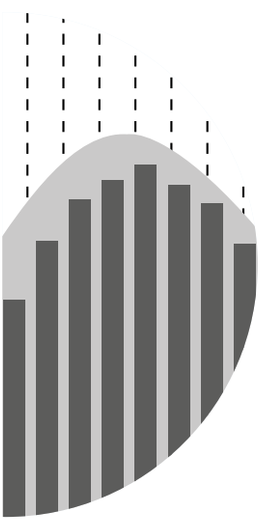

Streaming
haute résolution

Sources
multiples

bauhaus
DESIGN INDUSTRIEL A-Z

	UNITI NOVA PE
Type	Lecteur tout-en-un
Streaming	Qobuz, Qobuz Connect, TIDAL, TIDAL Connect, Spotify™ Connect, Internet Radio, AirPlay 2, Chromecast intégré, Bluetooth® (AptX™ HD), UPnP™ (Hi-Res streaming), Roon Ready
Entrées audio	• 2 x Toslink optique (jusqu'à 24 bits/96 kHz) • 2 x RCA coaxiales (jusqu'à 24 bits/192 kHz, DoP 64 Fs) • 1 x BNC (jusqu'à 192 kHz, DoP 64 Fs) • 1 x HDMI ARC • 2 x paires RCA • 2 x DIN 5 broches • 2 x prises USB Type A (avant et arrière)
Sorties audio	• 1 x amplificateur de puissance stéréo • 1 x DIN 4 broches • 1 x paire RCA sub/préampli • 1 x jack 3,5 mm
USB	2 x prises USB type A (avant et arrière)
Multiroom	Synchronisez jusqu'à cinq produits Naim et contrôlez-les avec Focal & Naim App
Sortie amplificateur	150 W 8 Ω @ 0,1 % THD+N
Dimensions (HxLxP)	11,6 x 43,2 x 26,5 cm
Poids	15,1 kg

UNITI NOVA

Lecteur tout-en-un

Qobuz, Quobuz Connect, , TIDAL, TIDAL Connect, Spotify™ Connect, Internet Radio, AirPlay 2, Chromecast intégré, Bluetooth® (AptX™ HD), UPnP™ (Hi-Res streaming), Roon Ready

- 2 x Toslink optique (jusqu'à 24 bits/96 kHz)
- 2 x RCA coaxiales (jusqu'à 24 bits/192 kHz, DoP 64Fs)
- 1 x BNC (jusqu'à 192 kHz, DoP 64Fs)
- 1 x HDMI ARC
- 2 x paires RCA
- 2 x DIN 5 broches
- 2 x prises USB Type A (avant et arrière)
- 1 x carte SD

- 1 x amplificateur de puissance stéréo
- 1 x paire RCA sub/préampli
- 1 x jack pour casque 3,5 mm

2 x prises USB Type A (avant et arrière)

Synchronisez jusqu'à cinq produits Naim et contrôlez-les avec Focal & Naim App

80 W par canal sous 8 Ω

9,5 x 43,2 x 26,5 cm

13 kg

	UNITI ATOM
Type	Lecteur tout-en-un
Streaming	Qobuz, Qobuz Connect, TIDAL, TIDAL Connect, Spotify™ Connect, Internet Radio, AirPlay 2, Chromecast intégré, Bluetooth® (AptX™ HD), UPnP™ (Hi-Res streaming), Roon Ready
Entrées audio	• 2 x Toslink optique (jusqu'à 24 bits/96 kHz) • 1 x RCA coaxiale (jusqu'à 24 bits/192 kHz, DoP 64Fs) • 1 x HDMI ARC • 1 x paire RCA • 2 x prises USB Type A (avant et arrière)
Sorties audio	• 1 x amplificateur de puissance stéréo • 1 x paire RCA sub/préampli • 1 x jack pour casque 3,5 mm
USB	2 x prises USB Type A (avant et arrière)
Multiroom	Synchronisez jusqu'à cinq produits Naim et contrôlez-les avec Focal & Naim App
Sortie amplificateur	40 W par canal sous 8 Ω
Dimensions (HxLxP)	9,5 x 24,5 x 26,5 cm
Poids	7 kg

naim

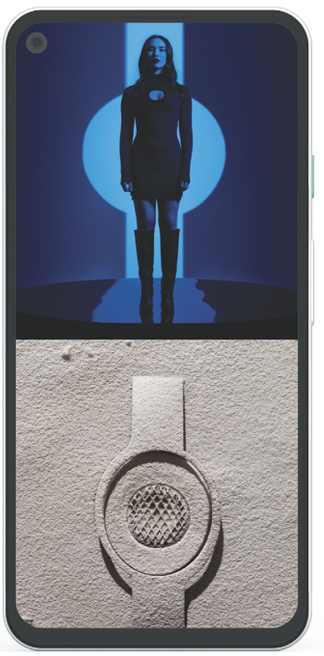

APPLICATION FOCAL & NAIM

Notre application simplifie le contrôle de vos produits pour une expérience fluide et intuitive. Accédez rapidement à vos services de streaming, radios et podcasts en haute résolution. Compatible avec Apple/Android Watch, CarPlay/Android Auto, elle offre une utilisation facile où que vous soyez, pour explorer, personnaliser et profiter pleinement de votre univers sonore.

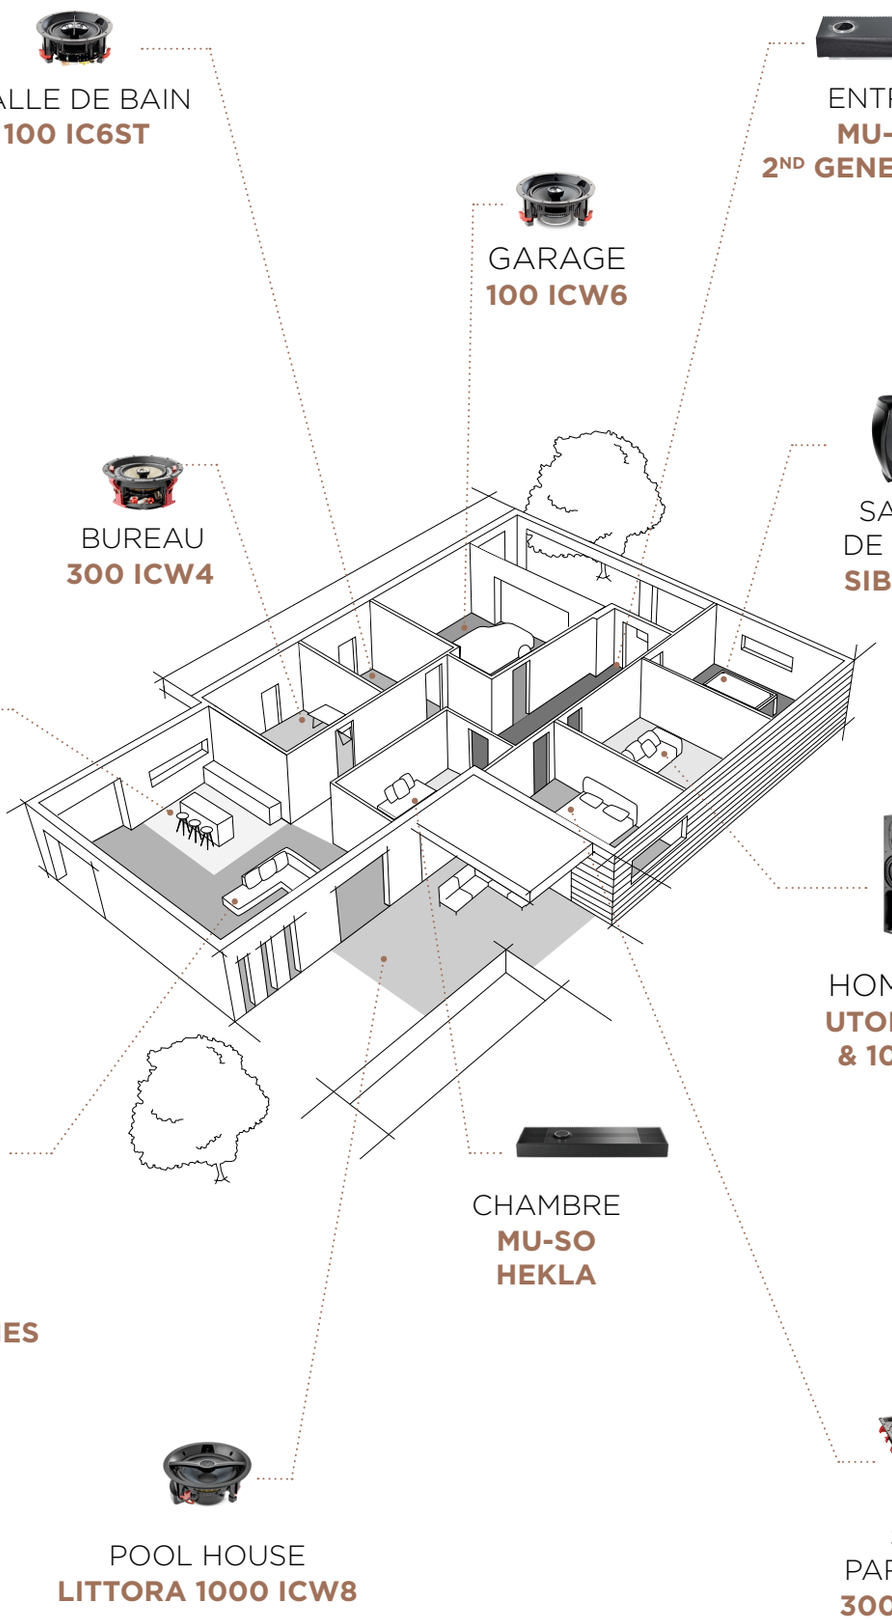
SALLE DE BAIN
100 IC6ST
ENTRÉE
MU-SO
2ND GENERATION
GARAGE
100 ICW6
SALLE
DE JEUX
SIB EVO
BUREAU
300 ICW4
CUISINE
1000 ICA6
HOME CINÉMA
UTOPIA CINEMA
& 1000 SERIES
SALON
SOPRA
& 1000 SERIES
CHAMBRE
MU-SO
HEKLA
POOL HOUSE
LITTORA 1000 ICW8
SUITE
PARENTALE
300 IWLCR6

SOLUTIONS COMMERCIALES

100-T SERIES 135

100-T SERIES

Le son Focal des grands espaces

100-T Series hérite de 100 Series, tout en intégrant un transformateur qui adapte la puissance des enceintes pour les installations 70 V/100 V et permet de couvrir une très grande zone d'écoute. La compacité et la faible directivité des haut-parleurs sont au service d'une intégration discrète et d'une musicalité homogène, tandis que le savoir-faire Focal garantit une remarquable signature acoustique dans les grands espaces.

Membrane
Polyglass

Tweeter
orientable

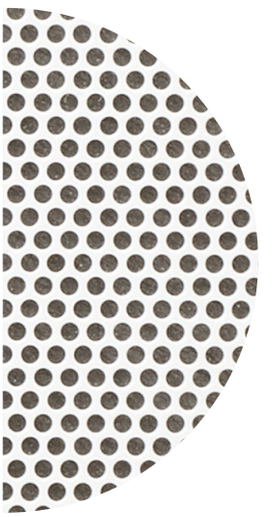

Grille prête
à peindre

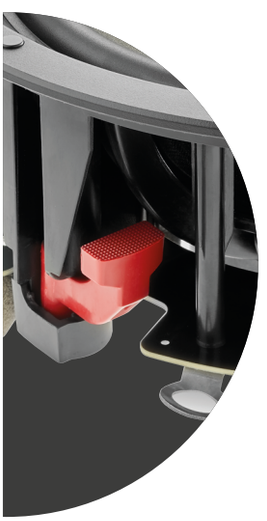

Châssis
unibody

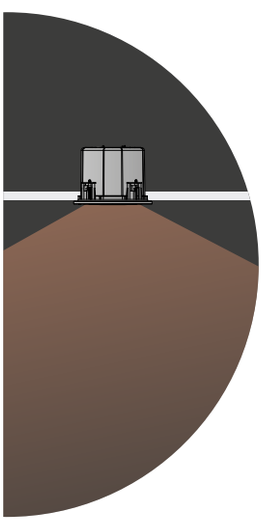

Large
dispersion

Haute impédance
70 V/100 V

	100 ICW8-T	100 ICW6-T	100 ICW5-T
Type	Murale/Plafond 2 voies coaxiale Installation sur ligne 70 V/100 V	Murale/Plafond 2 voies coaxiale Installation sur ligne 70 V/100 V	Murale/Plafond 2 voies coaxiale Installation sur ligne 70 V/100 V
Haut-parleurs	• Médium/Grave Polyglass 21 cm • Tweeter à dôme inversé en Aluminium 25 mm	• Médium/Grave Polyglass 16,5 cm • Tweeter à dôme inversé en Aluminium 25 mm	• Médium/Grave Polyglass 13 cm • Tweeter à dôme inversé en Aluminium 25 mm
Réponse en fréquence	53 Hz - 23 kHZ	62 Hz - 23 kHz	65 Hz - 23 kHz
Puissance en 70 V	7,5/15/30 W	4/7,5/15 W	2/4/7,5 W
Puissance en 100 V	15/30/60 W	7,5/15/30 W	4/8/15 W
Sensibilité (2,83 V/1 m)	90 dB	89 dB	88 dB
Impédance nominale	8 Ω	8 Ω	8 Ω
Puissance ampli recommandée	25 - 100 W	25 - 100 W	15 - 100 W
Dimensions (ØxP)	24,8 x 11,1 cm	20,8 x 9,5 cm	18,4 x 10 cm
Diamètre d'encastrement	22,4 cm	18,4 cm	15,7 cm
Profondeur d'encastrement	10,7 cm	9,1 cm	9,6 cm
Poids (avec grille)	2,3 kg	1,7 kg	1,6 kg

IP66

IP66

	100 OD8-T	100 OD6-T
Type	Enceinte d'extérieur (certifiée IP66)	Enceinte d'extérieur (certifiée IP66)
Haut-parleurs	• Médium/Grave Polyglass 21 cm étanche avec traitement • Tweeter à dôme inversé en Aluminium 25 mm	• Médium/Grave Polyglass 16,5 cm étanche avec traitement • Tweeter à dôme inversé en Aluminium 25 mm
Réponse en fréquence	60 Hz - 23 kHz	65 Hz - 23 kHZ
Puissance en 70 V	15/30/60 W	7,5/15/30 W
Puissance en 100 V	30/60/120 W	15/30/60 W
Sensibilité (2,83 V/1 m)	88 dB	87 dB
Impédance nominale	8 Ω	8 Ω
Puissance ampli recommandée	20 - 150 W	20 - 120 W
Dimensions avec arceau (HxLxP)	39 x 25,8 x 28 cm	31,9 x 22,4 x 25,6 cm
Finitions	● ○	● ○
Poids	5,8 kg	4,1 kg

UL

Certification sécurité des produits

Les enceintes plafond coaxiales 100-T Series sont certifiées UL (UL 1480 et UL 2043) – normes américaines face aux risques incendies et chocs électriques. Elles présentent ainsi une totale conformité aux réglementations en vigueur pour une protection optimale contre le feu.

	100 IC8-T UL	100 ICS6-T UL
Type	Plafond 2 voies coaxiale Installation sur ligne 70 V/100 V ou en 8 Ω, charge bass-reflex avec boitier métallique	Plafond 2 voies coaxiale Installation sur ligne 70 V/100 V ou en 8 Ω, charge bass-reflex avec boitier métallique
Haut-parleurs	• Médium/Grave Polyglass 21 cm • Tweeter à dôme inversé en Aluminium 25 mm	• Médium/Grave Polyglass 16 cm • Tweeter à dôme inversé en Aluminium 25 mm
Réponse en fréquence	53 Hz - 23 kHz	70 Hz - 23 kHz
Puissance en 70 V	8/15/30 W	4/8/15 W
Puissance en 100 V	15/30/60 W	8/15/30 W
Sensibilité (2,83 V/1 m)	91 dB	89 dB
Impédance nominale	8 Ω	8 Ω
Puissance ampli recommandée	15 - 150 W	15 - 100 W
Certifications	UL 1480 / UL 2043	UL 1480 / UL 2043
Dimensions (ØxP)	29,7 x 22,5 cm	29,7 x 12,9 cm
Diamètre d'encastrement	26,5 cm	26,5 cm
Profondeur d'encastrement	21,2 cm	10,3 cm
Poids (avec grille)	4,25 kg	3,4 kg

ACCESSOIRES

Enceintes intégrées

KITS DE PRÉMONTAGE

Ces kits permettent de positionner précisément les produits au mur et au plafond lors de nouvelles constructions. Ils sont composés d'une bande de fixation associée à un cadre pour un placement parfait de vos enceintes.

Compatibilité
1000 IWLCR UTOPIA
2 X IWSUB UTOPIA
1000 IWSUB UTOPIA
1000 IWLCR UTOPIA & 1000 IWSUB UTOPIA
1000 IWLCR UTOPIA & 2 X 1000 IWSUB UTOPIA
1000 IWLCR6
1000 IW6
1000 ICLCR5
1000 ICW6
1000 ICA6
300 ICLCR5
300 IWLCR6
300 IW6
300 ICW8
300 ICW6
300 ICW4
100 IWLCR5
100 IW6
100 ICLCR5
100 ICW8 / 100 ICW8-T
100 ICW6 / 100 ICW6-T
100 IC6ST
100 ICW5 / 100 ICW5-T
100 IC8-T UL
100 ICS6-T UL

CADRES ON-WALL

Des cadres encastrés permettent l'installation des enceintes sur les murs. Ils sont disponibles en finition White High Gloss ou brut prêt à peindre. Plots muraux anti-vibrations et faible épaisseur pour une installation facile.

Compatibilité
1000 IWLCR UTOPIA
1000 IWSUB UTOPIA
1000 IWLCR6
1000 IW6

SUPPORTS INCLINÉS

Pour une installation sur mesure, un support incliné est proposé en accessoire avec les produits Littora. En permettant d'orienter le haut-parleur à 30°, il assure que le son soit dirigé pleinement vers la zone d'écoute.



Compatibilité
LITTORA 1000 ICW10
LITTORA 1000 ICW8
LITTORA 200 ICW8
LITTORA 200 ICW6

BOÎTIER COUPE-FEU

Conçu avec des matériaux spécialement adaptés aux très fortes chaleurs, ce boîtier coupe-feu encastré assure la sécurité de votre installation, pour une parfaite fiabilité. Il apporte également une isolation phonique.

Isolant	Compatibilité			Dimensions (HxLxP)
	1000 SERIES	300 SERIES	100 SERIES	
Fibre de céramique 40 mm	**1000 ICW6**	**300 ICW4** **300 ICW6** **300 IW6**	**100 ICW5** **100 ICW6** **100 ICW8** **100 IC6ST** **100 IW6**	47,8 x 48,2 x 14,9 cm

1000 SERIES

HTGP 2022 HOMETHEATER GRAND PRIX — GOLD AWARD WINNER

« La ligne 1000 Series va encore plus loin en matière de performances acoustiques et de possibilités d'intégration »

RESIDENTIAL TECH

« La superbe nouvelle gamme d'enceintes intégrées Focal combine des performances de pointe, des technologies uniques et une flexibilité extrême, pour une expérience d'intégration ultime »

HOME THEATER HIFI

300 SERIES

« Parmi les enceintes encastrables les plus simples d'installation »

HOME CINEMA CHOICE

EISA AWARD Best Product 2018-2019 — HOME THEATRE IN-WALL SPEAKER — Focal 300IWLCR6 / 300IW6

« Une enceinte murale au son de référence »

AUDIOHOLICS

« Ma source d'écoute quotidienne pour la musique et mon Home Cinéma »

HOME THEATER

100 SERIES

« Le son est riche, le paysage sonore vaste et les graves sont au rendez-vous »

L&B TECH REVIEWS

« L'enceinte encastrable 100 ICLCR5 est une exception rare, car elle est capable de restituer fidèlement la scène sonore frontale de votre Home Cinéma »

CRUTCHFIELD

ON WALL 300

« Tout un art acoustique mural
pour les audiophiles férus de discrétion »

ON-MAG

« Elles raviront les passionnés qui recherchent
une solution haut de gamme et dédiée
à tous les usages »

BLOG COBRASON

« La meilleure alternative aux
enceintes encastrées »

WHAT HIFI

ASTRAL 16

avforums
EDITOR'S CHOICE
Focal Astral 16
Best High-End AV Amplifier
2020

« À vous donner des frissons »

HOME CINEMA CHOICE

« Un matériel haut de gamme
adapté aux configurations
les plus exigeantes »

AVTECH MEDIA

EISA AWARD Best Product 2019-2020
HOME THEATRE HIGH-END
Focal Astral 16

DÔME FLAX

« Ces enceintes sonnent bien, n'importe où »

DIGITAL TRENDS

« Une belle scène sonore, une neutralité fantastique et beaucoup de détails »

RESIDENTIAL SYSTEMS

« Des enceintes satellites compactes de grande qualité »

TRUSTED REVIEWS

SIB EVO

« Une superbe expérience immersive »

AVFORUMS

EISA AWARD Best Product 2017-2018
HOME THEATRE SPEAKER SYSTEM
Focal Sib Evo

« Belle clarté et excellente intégration des effets surrounds »

CNET

WINNER 2018 SOUND IMAGE AWARDS
SPEAKER PACKAGE OF THE YEAR UNDER $5000
FOCAL SIB EVO DOLBY ATMOS 5.1.2

« Belle solution pour les personnes à la recherche d'un système Dolby Atmos® performant »

TRUSTED REVIEWS

UNITI

« Le design est aussi remarquable que le son. »

WHAT HI-FI

WHAT HI-FI? AWARDS 2019
Systems
Best hi-fi system over £1000
Naim Uniti Atom

« Parmi tous ses concurrents, Uniti Nova brille comme une étoile »

ROBB REPORT

« Absolument parfait. Consolide la réputation de Naim comme l'Aston Martin du monde de l'audio »

FORBES

MU-SO

« La meilleure enceinte sans fil, offrant une excellente qualité sonore »

T3

T3 AWARDS 2019
WINNER
BEST WIRELESS SPEAKER
NAIM MU-SO 2ND GENERATION

« Simplement le meilleur système tout-en-un de l'année »

AV FORUMS

EISA AWARD
Best Product 2019-2020
ALL-IN-ONE SYSTEM
Naim Audio Mu-so 2nd Generation

« En un mot : après Mu-so Qb, vous ne pourrez pas revenir à une autre enceinte sans-fil »

THE INDEPENDANT

COLLECTIONS

Mêlant performances et design, les collections Focal sont un éveil aux émotions : à la maison avec des enceintes acoustiques, connectées, des systèmes Home Cinéma et des casques ouverts et fermés ; en déplacement avec des kits automobiles ; en voyage avec des casques Bluetooth® à réduction de bruit ; en studio avec des moniteurs et casques professionnels ; en extérieur et en mer avec des solutions dédiées aux yachts.

Collection Home

Collection Motorities

Collection Professional

FOCAL Powered by naim

Vivez l'expérience sonore

Retrouvez-nous auprès de nos 10 000 revendeurs partenaires à travers le monde, mais aussi au sein de nos boutiques Focal Powered by Naim. Ces boutiques dédiées à nos marques vous invitent à plonger dans notre univers et, plus encore, à faire l'expérience du son Focal & Naim.

www.focalpoweredbynaim.com/fr

Pour plus d’informations, rejoignez-nous sur :

www.focal.com/fr

Focal JMLab®

BP 374 - 108, rue de l'Avenir - 42353 La Talaudière cedex - France - +33 (0) 477 435 700

Focal® est une marque de Focal JMLab®. Naim® est une marque de Naim Audio®.
Photos non contractuelles. Photos L'Atelier Sylvain Madelon / Envato Elements. SCVA - 09/04/2026 - V7
Dans un but d'évolution, Focal JMLab® et Naim Audio® se réservent le droit de modifier les spécifications techniques et les prix de leurs produits sans préavis.

PCCG1311 FR
3 544058 825538